



CARATTERISTICHE SERIE

 Motore alimentato a 230V

 Sistema idraulico

 Uso intensivo

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 Motore reversibile.

 Rallentamento in chiusura e apertura

 Lunghezza anta max. 4.5m

 Apertura max. 105°

 Peso anta massimo 500kg

 Impianto industriale

 Impianto collettivo

Caratteristiche SERIE BLUES

Attuatori oleodinamici per cancelli a battente

Attuatori oleodinamici a traslazione orizzontale con motori a 230Vac, si applicano con estrema facilità senza ricorrere ad opere murarie, offrono un eccellente servizio in termini di numero di manovre e sono ideali per l'applicazione su strutture con pilastri di tutte le dimensioni.

Disponibile nei modelli:

Autobloccante; il sistema di riduzione garantisce il blocco dell'anta in chiusura.

Reversibile; necessita l'applicazione di un'elettroserratura per garantire il blocco dell'anta in chiusura.

Le apparecchiature sono sprovviste di programmatore elettronico, per il suo impiego si raccomanda l'utilizzo del programmatore elettronico Cardin T600.

Il controllo della posizione dell'anta avviene con l'ausilio dei fermi meccanici. Sicuro e versatile grazie alla regolazione di forza e velocità indipendente in apertura e chiusura e ai rallentamenti idraulici.

Rendimento costante nel tempo ed in ogni condizione grazie alla ridottissima usura dei componenti ed alla possibilità di mantenere l'olio a temperatura costante con il riscaldatore HOT opzionale.

In caso di assenza di tensione di rete la manovra manuale è garantita (nei modelli autobloccanti) da un pratico sistema di sblocco-blocco, protetto da chiave di sicurezza, efficiente in tutte le condizioni.

Caratteristiche prodotto BLUES5R

Attuatore oleodinamico con motore 230V

Attuatore reversibile. Obbligatoria l'elettroserratura per garantire il blocco dell'anta in chiusura.

Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente T600.

Versione lunga per ante lunghezza max. 4,5m, peso max. 500kg.



> App ULTIMATE CARDIN

BLUES5R - AUTOMAZIONI A VITE SENZA FINE PER CANCELLI A BATTENTE


Attuatore oleodinamico con motore 230V



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza massima assorbita motore	W	280
Corrente nominale assorbita motore	A	1.2
Intermittenza di lavoro	%	70
Tempo di apertura 90°	s	30
Apertura massima	°	105
Spinta	N	3000
Corsa vite	mm	345
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	56

DIMENSIONI DI INGOMBRO

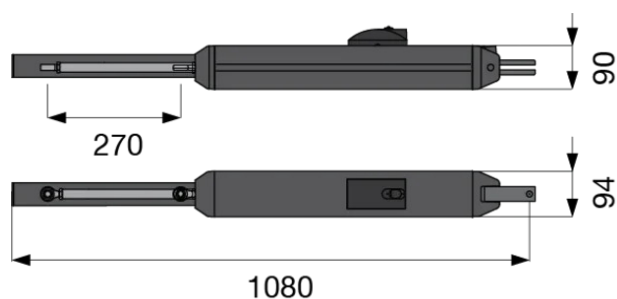

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it