



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Multi-decodificador open collector
-  Sun Power
-  Baterías incorporadas
-  Motores alimentados a 24V
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Central de control integrada
-  Auto-aprendizaje

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Compatible con interfaz de red
-  Configuración 'Máster/Slave'
-  Compatible Bluetooth
-  Peso máximo cancela /puerta 600kg
-  Uso intensivo
-  Vivienda residencial

Características SERIE SLACE

Automatismos autoprogramables 24V para cancelas correderas residenciales hasta 600kg

Motorreductores electromecánicos con central electrónica de control integrada para gestionar el control de la posición de la puerta y las funciones de seguridad del sistema. Ideales para cancelas correderas residenciales. El grupo mueve la cancela hasta 16 metros/minuto con regulación de la velocidad.

Fuerte y rápido, accionado y controlado por una electrónica avanzada, el grupo incorpora un potente motor alimentado en baja tensión, asistido por un sistema cinemático, óptimamente calibrado para reducir al mínimo los efectos de los esfuerzos que puede provocar el desplazamiento de las cancelas en el motor y su estructura.

Caja del reductor en aluminio fundido a presión; incorpora un sistema de reducción con tornillo sinfín de doble reducción y lubricación por grasa.

La instalación, montada sobre una robusta base de acero con tratamiento anti-corrosión, se puede poner en cualquier estructura, tanto a la izquierda como a la derecha de la luz de paso.

El uso de los motores de corriente continua aumenta las prestaciones y las garantías de alta eficiencia, larga duración, servicio continuo y gran silenciosidad.

La central integrada garantiza el control de la posición de la cancela mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación.

El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Open collector

La gama está predispuesta para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todas las sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

Características del producto SLACE601

Automatismo electromecánico con motor 24V

El automatismo está compuesto por un motorreductor con bloqueo controlado mediante codificador y finales de carrera magnéticos con:

Central de control.

Regulación de la velocidad del motor.

Regulación de la fuerza del motor.

Doble entrada 8,2kΩ para la conexión de bandas sensibles de seguridad.

Receptor insertable open collector.

La central permite configurar rápidamente los parámetros del sistema entre los cuales se identifica la modalidad de tecla dinámica, el cierre automático, la luz destellante y la activación intermitente, la modalidad de funcionamiento de la lámpara piloto y las fotocélulas etc.

Compatible con el sistema INTPRG-4G que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Posibilidad de conectar dos motorreductores en configuración "Máster" y 'Slave' para automatismos con puertas contrapuestas.

Ideal para cancelas correderas residenciales hasta 600kg.

El equipo dispone de un sistema de desbloqueo manual seguro y fiable con accionamiento de llave personalizada protegido por una puerta plástica.

(regulación de la velocidad hasta 16 m/min)



> App ULTIMATE CARDIN


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	180
Corriente absorbida	A	0.8
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	200
Corriente absorbida motor	A	8
Intermitencia de trabajo	%	60
Velocidad de traslación	m/min	10...16
Par máx.	Nm	21
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	44
Clase de aislamiento	Cls	II


CONECTIVIDAD

Receptor insertable opcional	OC2
Módulo de intercambio Bluetooth opcional	MODBT2

DIMENSIONES

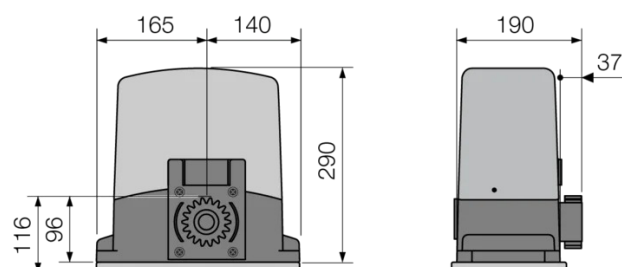

PLACA DE FIJACIÓN



> App ULTIMATE CARDIN