

**MERKMALE DER SERIE** 27MHz 29MHz S46AM**MERKMALE DES PRODUKTS** 29MHz S46AM**Eigenschaften S46**

Digitale superheterodyn Funksteuerung feste Code / Rolling Code

**Funksteuerungen**

Trägerfrequenz 27,195 MHz "AM"

Reichweite des Senders 200-300m

Anzahl der verfügbaren Kanäle 2-4

Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten: 19683.

Hochzuverlässige Funksteuerungen zur Fernschaltung von elektrischen und elektronischen Geräten.

Die angebotene Modellreihe erlaubt es, alle Anlagenprobleme zu lösen, wobei dem Anwender die höchste Sicherheit gegeben wird. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien, die gewissenhafte Wahl der Materialien und die auf höchste Leistung und Funktionalität, auch unter extremen Bedingungen, gezielte Entwicklung geben dem Produkt einen hohen Qualitätsstandard. Bei den Sendern, die den Anwender nun mehr den ganzen Tag über begleiten, verbindet sich die elektronische Zuverlässigkeit mit der neuen ergonomischen Formgebung des Gehäuses.

Die Funksteuerung ermöglicht die Fernbedienung elektrischer und elektronischer Geräte und findet die beste Anwendung bei der Steuerung automatischer Öffnungssysteme und bei allen Anlagen, bei denen die Fernbetätigung (drahtlos) geschützt durch einen hochzuverlässigen Geheimcode verlangt wird. Die Funksteuerung besteht aus einem oder mehreren Sendern und aus einem oder mehreren Empfängern, die gemäß den spezifischen Anforderungen der Anlage kombiniert werden.

Mit einem Sender können bei Empfängern mit derselben Kodierung bis zu 4 Funktionen an verschiedenen Stellen (mehrere Empfänger) ferngesteuert werden. Ein vollständiges und sicheres System hergestellt mit dem gleichen strengen Qualitätsmaßstab wie bei allen anderen CARDIN-Produkten.

**Programmierbare Codes**

Die Serie (bis zu 4 Kanäle) verwendet ein programmierbares Kodiersystem, das auf einem ternären 9-Wege-Dip-Schalter basiert, dies erlaubt 19.683 Kombinationen. Es reicht aus, den gleichen Code im Sender und im Empfänger mittels aller 9 zur Verfügung stehenden Dips einzugeben. Die Programmierung kann zwecks Gewährleistung der Geheimhaltung des Benutzercodes auch mehrmals später nach der Installation neu ausgeführt werden. Bei der Ausführung mit zwei Tasten besteht die Möglichkeit zum Einkanalbetrieb ("A+A").

**Merkmale des Produkts TRQ466200**

2-Kanal Handsender

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.


Stromversorgung 12 V mit Mikrobatterie Typ "23A".

Außenabmessungen 40 x 75 x 19



&gt; ULTIMATE CARDIN App

## AUSSENABMESSUNGEN

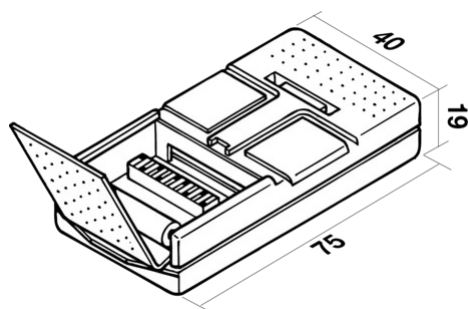

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail [italy.sales.office.it@cardin.it](mailto:italy.sales.office.it@cardin.it) - e-mail [europe.sales.office@cardin.it](mailto:europe.sales.office@cardin.it) - [www.cardin.it](http://www.cardin.it)