



Caractéristiques DÉTECTEUR DE MASSES MÉTALLIQUES

Détecteurs de masses métalliques à une boucle

Alimentation 24Vac-dc / 230Vac

Calibrage automatique

Réglage de la sensibilité

Sorties relais en différentes modalités

Dispositif adapté à la détection de masses métalliques qui entrent dans le champ magnétique créé par un circuit extérieur particulier (élément sensible) qui y est raccordé. Cet appareil a été conçu pour la détection de passage et pour le contrôle de stationnement à plusieurs postes. Dans ce cas, il doit être branché à des systèmes de gestion informatisés, avec possibilité de reconnaissance du sens de passage du véhicule (jusqu'à 100km/h). Plusieurs appareils coordonnés entre eux permettent de connaître, en temps réel, la situation des parkings, notamment le nombre variable de places de stationnement d'une ou de plusieurs zones ou niveaux.

Le système est composé de 4 éléments.

Detectormodule ondergebracht in een beschermende behuizing.

Embase pour le montage sur panneau ou rail DIN46277 (seulement METALDEC);

Boucle sensible (hors fourniture) qui devra être réalisée avec un câble multipolaire avec deux ou plusieurs fils en respectant la façon et les dimensions décrites.

Câble bipolaire (hors fourniture) pour le branchement de la boucle sensible à l'appareil.

En cas d'utilisation de deux conducteurs unifilaires, ceux-ci devront être légèrement tressés entre eux.

Caractéristiques du produit METALDEC230X

Détecteur à réglage automatique (alimentation 230V)

Detectormodule ondergebracht in een beschermende behuizing.

Embase pour le montage sur panneau ou rail DIN46277.

Sélecteur de fréquence H-M-L et bouton de reset.

Double relais avec contact inverseur N.O.-N.F.

Dip de sélection niveau de sensibilité.



> App ULTIMATE CARDIN

METALDEC230X - DISPOSITIFS DE COMMANDE ET SÉCURITÉ


Détecteur à réglage automatique (alimentation 230V)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Alimentation	Vac/dc	230
Courant nominal absorbé	A	0,035
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	40

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

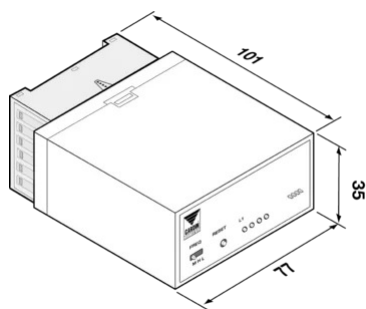

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it