



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Motores alimentados a 230V
-  Multi-decodificador open collector
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Central de control integrada
-  Auto-aprendizaje
-  Compatible Bluetooth
-  Configuración 'Máster/Slave'

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Sistema de baño de aceite
-  Peso máximo cancela /puerta 1200kg
-  Edificio industrial
-  Uso intensivo

Características SERIE SLEVO

230V automatismos autoprogramables para cancelas correderas residenciales/industriales hasta 1200kg

Motorreductores electromecánicos con central electrónica de control integrada para gestionar el control de la posición de la puerta y las funciones de seguridad del sistema. Ideal para cancelas correderas residenciales/industriales con motorización de 230V.

Fuerte y rápido, accionado y controlado por una electrónica avanzada, el grupo incorpora un potente motor alimentado en baja tensión, asistido por un sistema cinemático, óptimamente calibrado para reducir al mínimo los efectos de los esfuerzos que puede provocar el desplazamiento de las cancelas en el motor y su estructura.

Caja del reductor en aluminio fundido a presión; incorpora un sistema de reducción con tornillo sinfín de doble reducción y lubricación por grasa.

La instalación, montada sobre una robusta base de acero con tratamiento anti-corrosión, se puede poner en cualquier estructura, tanto a la izquierda como a la derecha de la luz de paso.

El uso de los motores de corriente continua aumenta las prestaciones y las garantías de alta eficiencia, larga duración, servicio continuo y gran silenciosidad.

La central integrada garantiza el control de la posición de la cancela mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación.

El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-4G que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Open collector

La gama está predisuelta para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todos los sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

Características del producto SLEVO1200

Motorreductor electromecánico con motor 230V

Lubricación por baño de aceite. Para cancelas correderas industriales hasta 1200kg.

Completo con codificador, finales de carrera magnéticos, freno electrónico y central incorporada. Rendimiento constante a lo largo del tiempo y en cualquier condición gracias al desgaste sumamente limitado de los componentes y a la posibilidad de mantener el aceite a temperatura constante con el calentador HOT (opcional).

El equipo dispone de un sistema de desbloqueo manual seguro y fiable con accionamiento de llave personalizada protegido por una puerta plástica.

Velocidad de traslación max. 10 m/min.

Doble entrada 8,2kΩ para la conexión de bandas sensibles de seguridad.



> App ULTIMATE CARDIN

SLEVO1200 - AUTOMATISMOS PARA CANCELAS CORREDERAS

Motorreductor electromecánico con motor 230V



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	570
Corriente absorbida	A	2.5
Potencia máxima absorbida motor	W	1100
Corriente absorbida motor	A	5.2
Intermitencia de trabajo	%	60
Velocidad de traslación	m/min	10
Par máx.	Nm	40
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55*
Grado de protección	IP	44
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD


Receptor insertable opcional

OC2

DIMENSIONES

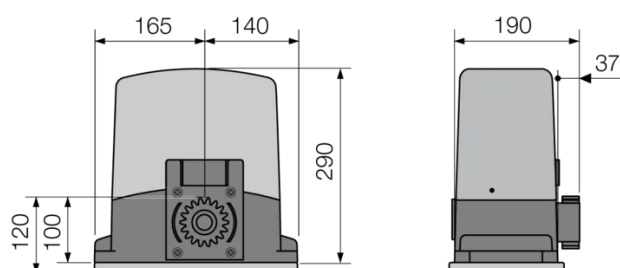

PLACA DE FIJACIÓN



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it