



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Sun Power
-  Baterías incorporadas
-  Motores alimentados a 24V
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Motor auto-bloqueo
-  Central de control integrada
-  Auto-aprendizaje

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  3,9m hi-max Altura máxima puerta 3.9m
-  12 m² Superficie máxima puerta 12mq
-  Vivienda residencial

Características SERIE GLZEN

Automatismos de tracción para puertas seccionales

Automatismo de arrastre para uso residencial para puertas seccionales y basculantes de 12m2. Un eficiente y robusto propulsor de 24 V con central incorporado, con equipamiento estándar de todos los elementos que facilitan el uso en cualquier condición de trabajo, se monta sobre una sólida guía de acero con transmisión con actuador por medio de recirculación de cinta con deslizamiento protegido disponible en varias longitudes.

El sistema hace uso de una programación de autoaprendizaje y configuración de las funciones por medio de un interruptor DIP. El comando lo da una lógica evolucionada basada en un sistema de control del movimiento de la puerta con codificador con ralentización en fases de apertura y cierre. El sistema cuenta con programación de autoaprendizaje y configuración de las funciones con un interruptor DIP.

La automatización viene con luz de cortesía incluida y una entrada específica para la banda de seguridad tipo 8K2.

El desbloqueo manual que desengancha el carro del elemento de tracción se realiza mediante cordel, liberando la puerta de la automatismo. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Todos los productos de la serie han sido diseñados y realizados de conformidad con las normas de seguridad vigentes; están predispuestos para el funcionamiento automático, semiautomático y mando a distancia.

Open collector

La gama está predispuesta para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todos los sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

La guía de desplazamiento se encarga por separado.

Características del producto GLZEN100E

Automatismo electromecánico con bloqueo

para uso residencial con motor 24V, codificador y central de control con luz de cortesía de LED.
Forza di trazione massima 1000N.



> App ULTIMATE CARDIN

GLZEN100E - AUTOMATISMOS DE TRACCIÓN PARA PUERTAS SECCIONALES

Automatismo electromecánico con bloqueo



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	260
Corriente absorbida	A	4
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	130
Corriente absorbida motor	A	4
Intermitencia de trabajo	%	60
Velocidad de traslación	m/min	9
Empuje	N	1000
Carrera máxima	mm	3900
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	30
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Receptor insertable opcional

OC2

DIMENSIONES

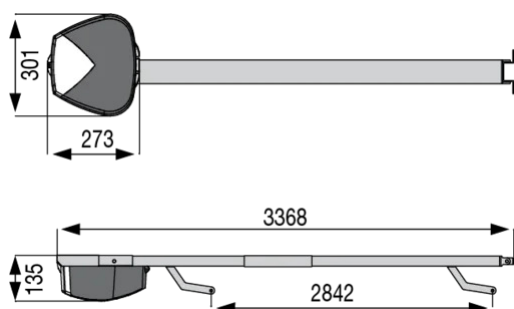

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it