



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Logement résidentiel

Caractéristiques SÉRIE BLSTEALTH

Automatismes auto-programmables pour portails battants

Automatisme complet avec moteur 24V pour fermetures battantes à un ou deux vantaux, constitué d'un opérateur maître avec programmeur incorporé et un opérateur esclave pour la motorisation du deuxième vantail asservi au premier.

Sa pose est extrêmement facilitée par une plaque de fixation murale (ou au pilier) particulière, réalisée en aluminium moulé sous pression. Prédisposée pour tout système de fixation, cette plaque permet entre autre un ancrage solide du motoréducteur.

Grâce à sa base de fixation qui allie robustesse et compacité, l'automatisme est applicable sans problème sur piliers de petite taille. Très robustes, les bras d'entraînement sont réalisés en aluminium moulé sous pression, et dotés d'articulations adaptées à tout cas de figure, ce qui permet de répondre à la motorisation de portails battants de toutes configurations.

L'utilisation de moteurs alimentés en courant continu en augmente les performances et garantit une haute efficacité, une longue durabilité, ainsi qu'un service continu et extrêmement silencieux.

Le programmeur intégré garantit le contrôle de la position du vantail par le biais de fins de course mécaniques.

Le repositionnement intervient en automatique si des événements non liés au fonctionnement du portail surviennent sur sa course. Le contrôle effectué par la centrale se complète par les sécurités anti-coincement et les fonctions "soft start" et "soft stop".

Compatible avec le système INTPRG-3G/WF qui permet le contrôle et la programmation à distance des paramètres du système.

Open collector

La gamme d'appareils est prédisposée pour l'enfichage d'une carte radio réceptrice open collector qui garantit la compatibilité avec toutes les séries de télécommandes radio figurant sur le catalogue Cardin.

Caractéristiques du produit BLSTEALTH

Groupe électromécanique avec moteur 24V

Automatisme maître autobloquant contrôlé par fins de course avec programmeur électronique inclus.

Kit batteries avec chargeur de batterie à commander à part.

Particulièrement indiqué pour portails avec piliers étroits jusqu'à 180mm de large. L'idéal également pour portails avec gonds désaxés par rapport au bord du pilier et vantaux allant jusqu'à 2 mètres de long (2,5m avec serrure électrique), poids maxi. 200kg.

Le déverrouillage manuel s'effectue au moyen d'un pratique système de déverrouillage/verrouillage à levier sécurisé par clé.

Bras d'entraînement inclus.



> App ULTIMATE CARDIN


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	150
Courant nominal absorbé	A	0.8
Alimentation du moteur	Vac	24
Puissance maximum absorbée moteur	W	120
Courant nominal absorbé moteur	A	6
Facteur de marche	%	40
Temps d'ouverture 90°	s	10
Ouverture maximum	°	120
Couple maxi.	Nm	150
Chargeur de batterie et batteries NiMH en option.	typ	NiMH
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54
Classe d'isolation	Cls	II


CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option	OC2
Module d'échange Bluetooth en option	MODBT2

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

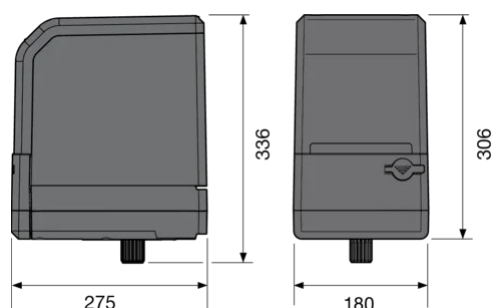

BASE DE FIXATION



> App ULTIMATE CARDIN