



MERKMALE DES PRODUKTS



Schmierung im Ölbad



Maximales Torflügelgewicht 2000kg



Industriegebäude

Eigenschaften SERIE SLEVO

230V selbstprogrammierende Schiebetorantriebe für Wohnanlagen und Industriegebiet bis zu 2000kg

Elektromechanische Getriebemotoren mit integrierter elektronischer Steuerung, geeignet für die Kontrolle der Torflügelposition und der Sicherheitsfunktionen der Anlage. Für Schiebetore in Wohnanlagen/Industrie mit 230V-Motoren.

Robust und schnell, gesteuert und kontrolliert von einer hochmodernen Elektronik und ausgestattet mit einem leistungsstarken Gleichstrommotor und einem optimal kalibrierten mechanischen System, das die Auswirkungen der Belastungen auf ein Minimum reduziert, die beim Öffnen und Schließen der Tore an den Motoren und der Struktur entstehen.

Getriebegehäuse aus Aluminiumpressteil. Untersetzung mit Schneckengetriebe mit Fettschmierung. Die Installation auf einem robusten Unterbau aus Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung ist auf jeder beliebigen Struktur rechts oder links vom Durchgangsbereich möglich.

Der Einsatz von Niederstrommotoren erhöht die Leistungen und die Garantien für hohe Effizienz, lange Haltbarkeit, durchgehenden Betrieb und extreme Geräuscharmheit.

Die Laufwegkontrolle der Torflügelstellung erfolgt mittels Encoder mit Selbstlernprogrammierung, wodurch die Installationszeiten auf ein Minimum verkürzt und die Programmierung optimiert wird.

Bei Hindernissen während des Torlaufes erfolgt automatisch die sofortige Bewegungsumkehrung des Tores. Die von der Steuereinheit ausgeführte Kontrolle wird durch Quetschschutzeinrichtungen und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ vervollständigt.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts SLEVO2000

Selbsthemmender elektromechanischer Schiebetorantrieb mit 230V-Motor

Schmierung durch Ölbad. Für Schiebetore in Industriebereich bis zu 2000kg.

Das Gerät ist ausgerüstet mit einem sicheren und zuverlässigen manuellen Entriegelungssystem mit persönlichem Schlüssel.

Versetzungsgeschwindigkeit max. 10 m/min.

Komplett mit Encoder, Magnet-Endschaltern, elektronischer Bremse und integriertem Steuergerät. Langfristig konstante Leistung unter allen Bedingungen durch extrem geringen Verschleiß der Bauteile und die optionale Möglichkeit, die Öltemperatur mit dem HOT-Heizelement auf einem konstanten Wert zu halten.



> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE


Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	710
Stromaufnahme	A	3.1
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	1000
Motor Stromaufnahme	A	4.3
Einschaltdauer	%	40
Versetzungsgeschwindigkeit	m/min	10
Maximales Drehmoment	Nm	50
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	44
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT


Optionaler Steckempfänger

OC2

AUSSENABMESSUNGEN

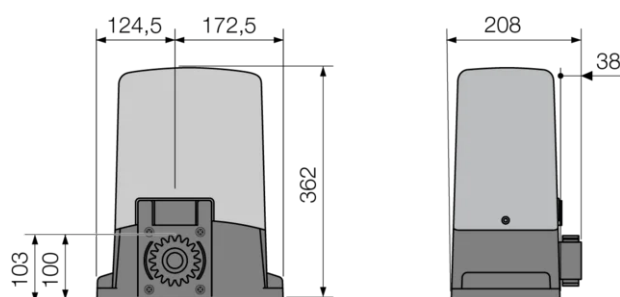

GRUNDPLATTE



> ULTIMATE CARDIN App