



### MERKMALE DER SERIE

27 MHz 27MHz

29 MHz 29MHz

AM S48 S48AM

### MERKMALE DES PRODUKTS

30 MHz 30MHz

AM S48 S48AM

## Eigenschaften S48

Digitale superheterodyn Funksteuerung feste Code / Rolling Code

Funksteuerungen

Trägerfrequenz 27,195 MHz "AM"

2<sup>48</sup> Codekombinationsmöglichkeiten

Sender mit Display

Anzahl der verfügbaren Kanäle 2-100

Anzahl der verfügbaren Codes 7.000.000

Reichweite des Senders 200-300m

Hochzuverlässige Funksteuerungen zur Fernschaltung von elektrischen und elektronischen Geräten.

Der Einsatz fortschrittlicher Technologien, die gewissenhafte Wahl der Materialien und die auf höchste Leistung und Funktionalität, auch unter extremen Bedingungen, gezielte Entwicklung geben dem Produkt einen hohen Qualitätsstandard. Bei den Sendern, die den Anwender nun mehr den ganzen Tag über begleiten, verbindet sich die elektronische Zuverlässigkeit mit der neuen ergonomischen Formgebung des Gehäuses.

Random code

Die Serie S48 benutzt das "Random"-Codierungssystem. Das Arbeitsprinzip dieses Systems gründet sich auf der Erstellung eines zufälligen und geheimen Code von Seiten des Empfängers (erstellt durch einen Random-Zähler) und dessen Erlernung durch den Sender (durch direktes Einstecken in den Empfänger). Dieses Kodierungssystem verfügt über 7.000.000 Kombinationsmöglichkeiten mit der Möglichkeit von Seiten des Senders einen unterschiedlichen Code (von verschiedenen Empfängern) auf jedem zur Verfügung stehenden Kanal zu erlernen. Der Code des Empfängers wird beim Speichern in einen nichtflüchtigen Speicher übertragen, der im Falle eines Wechsels in einen anderen Empfänger eingesetzt werden kann, ohne neu programmiert werden zu müssen.

## Merkmale des Produkts TRQ048D16

16-Kanal Handsender

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.


Stromversorgung 12 V mit Mikrobatterie Typ "23A".

Außenabmessungen 40 x 100 x 14



> ULTIMATE CARDIN App

### AUSSENABMESSUNGEN

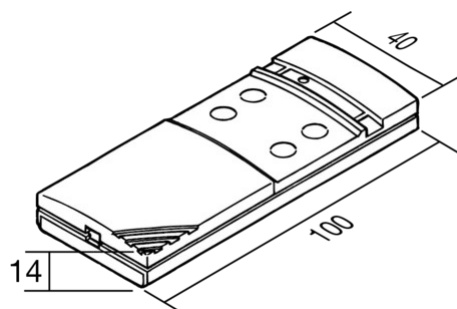

> ULTIMATE CARDIN App