



Características LÁMPARAS DESTELLANTES

Lámparas electrónicas destellantes de LED

Alimentación 24Vac-dc / 230Vac

Iluminación de Led

Versiones regulables y fijas

Las amplias gamas de lámparas destellantes Cardin representan válidos sistemas de señalización visual para las maniobras y están contruidos de conformidad con las normas de seguridad usando tecnología LED de alta eficiencia que se adapta a todos los requisitos de una instalación moderna.

Disponible en las versiones 24V y 230V como sigue:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc seleccionable en la placa de bornes, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc de ocho led.

MOLLIGHT4X - 230Vac de ocho led.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

WALL - 24Vdc tiras de luces led.

WALL + AL2VA - 230Vac salida 24Vdc tiras de luces led.

La forma, los espesores utilizados en los detalles de protección y la pericia con la que se asegura la estanqueidad en todos los puntos críticos, hacen que toda la estructura resista perfectamente a los eventos atmosféricos y a los actos vandálicos.

Es un equipo realmente único e inconfundible, una señal de seguridad eficaz destinada a los usuarios; activa, antes y durante las maniobras accionadas por los automatismos y, al mismo tiempo, una señal característica que identifica la calidad del servicio ofrecida por el sistema Cardin.

Características del producto MOLLIGHT4X

Lámpara destellante 230V de ocho LEDs

Lámpara compuesta por ocho led de elevada eficiencia y una guía óptica especial (proyecto Cardin). El sistema de luz está colocado adentro de un contenedor a prueba de golpes, realizado de policarbonato opalescente que acentúa la propagación del efecto luminoso.

Una base sólida con plano de apoyo de goma facilita la instalación de la lámpara luminosa en todas las estructuras y en cualquier posición; a su vez, la base puede utilizarse para instalar en pilar o en pared con una simple rotación.

La base de plástico a prueba de golpes es idónea para la fijación de una antena especial con conexión BNC previamente cableada en el conector y, al mismo tiempo, protege la conexión de alimentación eléctrica del equipo.

Grado de protección IP54



> App ULTIMATE CARDIN

MOLLIGHT4X - LÁMPARAS DESTELLANTES


Lámpara destellante 230V de ocho LEDs



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	230
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54

DIMENSIONES

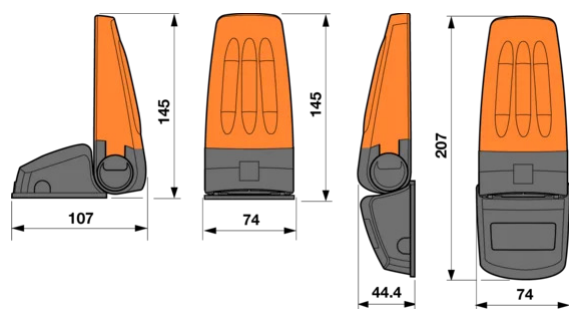

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it