

**CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE**

-  Usage intensif
-  Moteur alimenté en 24V
-  Contrôlé par encodeur magnétique
-  Moteur autobloquant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Longueur maxi. du vantail 2.5m
-  Ouverture vantail maxi. 180°
-  Poids maxi. du vantail 200kg
-  Logement résidentiel

Caractéristiques SÉRIE BLI**Automatismes intégrables pour portails battants**

Inside représente une gamme de produits conçue pour les industries productrices de portes et portails en série.

Inside représente une gamme de produits conçue pour les industries productrices de portes et portails en série. L'intégration de l'automatisme dans la structure de la porte ou du portail permet de compléter, en phase de fabrication, la réalisation de la machine-porte automatisée, permettant ainsi au fabricant de portes de fournir un produit complet et testé suivant les paramètres de la directive machines.

Les motoréducteurs électromécaniques ont été conçus de façon telle à garantir une intégration parfaite, quel que soit le type de montage, directement sur le montant de la porte battante ou sur le pilier avec actionnement à renvoi.

Extrêmement compacte, la partie motoréduction est logée sous une très solide structure en aluminium moulé sous pression, protégée par une peinture de finition aux poudres. Au sein de celle-ci intervient un réducteur épicycloïdal réalisé en deux parties distinctes, avec lubrification permanente par graisse fluide, et raccordé à un moteur alimenté en basse tension qui rend l'ensemble extrêmement performant et silencieux pendant le fonctionnement.

L'opérateur est adapté à l'automatisation de portes battantes d'une longueur allant jusqu'à 2m par vantail d'un poids de 200kg. Pour vantaux plus longs, jusqu'à 2,50 m, il est nécessaire d'ajouter une serrure électrique.

L'automatisme réalise en automatique le verrouillage (sur les deux vantaux) grâce à un système à électrofrein (intégré dans le moteur), ce qui permet le blocage du vantail en fermeture.

La manœuvre manuelle s'effectue directement sur le motoréducteur par l'intermédiaire d'une clé six pans.

Le motoréducteur est autobloquant et doté d'un système de déverrouillage direct, actionnable par clé six pans.

Caractéristiques du produit BLI1000**Opérateur autobloquant intégrable**

Moteur 24Vdc contrôlé par encodeur.

Pour portails d'un poids maxi. 200kg.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation du moteur	Vac	24
Puissance maximum absorbée moteur	W	50
Courant nominal absorbé moteur	A	2
Facteur de marche	%	70
Temps d'ouverture 90°	s	16
Ouverture maximum	°	180
Poids maxi. vantail	kg	200
Longueur maxi. vantail	m	2
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	55

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

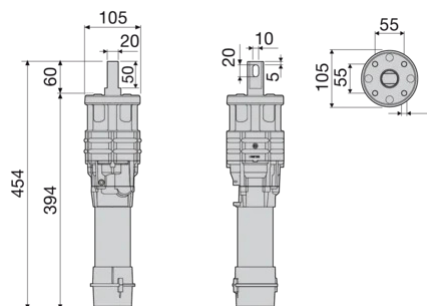

> App ULTIMATE CARDIN