



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Uso intensivo
-  Compatible con interfaz de red
-  Motores alimentados a 24V
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Configuración 'Máster/Slave'
-  Central de control integrada
-  Auto-aprendizaje
-  Multi-decodificador
-  Tarjeta radiorreceptora incorporada
-  Compatible Bluetooth

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Display LCD gráfico
-  Reloj en tiempo real
-  Peso máximo cancela /puerta 2000kg
-  Velocidad rápido variable
-  Detección de temperatura
-  Vivienda colectiva
-  Edificio industrial

Características SERIE SLX24DRACO

Automatismos autoprogramables para cancelas correderas residenciales, industriales y colectivas hasta 2000kg

Una "máquina completa" que contiene en su interior todos los componentes electrónicos y mecánicos idóneos para gestionar el control de la posición de la cancela y las funciones de seguridad del sistema. Fuerte e incansable, accionado y controlado por una electrónica avanzada, el grupo incorpora un potente motor alimentado en baja tensión, asistido por un sistema cinemático de doble reducción, óptimamente calibrado para reducir al mínimo los efectos de los esfuerzos que puede provocar el desplazamiento de las cancelas pesadas en el motor y su estructura.

DRACO es un sistema innovador para mover puertas correderas y portones en áreas residenciales, industriales y colectivas hasta la máxima velocidad variable. de 30 m/minuto.

La instalación es posible en cualquier estructura, tanto a la izquierda como a la derecha del hueco de paso.

Modelos previstos para uso residencial o industrial. El uso de los motores en baja tensión aumenta las prestaciones y las garantías de alta eficiencia, larga duración, servicio continuo y gran silenciosidad.

La central integrada garantiza el control de la posición de la cancela mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-4G/INTPRGN-WF que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Es posible servir un motor en instalaciones con portones corredizos contrapuestos, por medio de una conexión por cable, empleando los módulos Cardin MODCA.

Multi-decodificador

La gama viene equipada con el módulo multi-decodificador para el comando a distancia (S449 - S486 - S504 - S508). De forma predeterminada, los dispositivos se suministran con un módulo de RF de 433MHz y el módulo de memoria de la serie S504 / S508 insertado. Para controlar el dispositivo con emisores S449, inserte el módulo de memoria ZGB24LC16-I/P (suministrado con el dispositivo) y consulte la sección correspondiente. Para la serie S508 / S486 compre e inserte el módulo RF de 868Mhz.

Características del producto SLX24DRACO2

Automatismo electromecánico con motor 24V

El sistema innovador de DRACO permite guiar el movimiento de la puerta con total seguridad y cuenta con una "velocidad de movimiento variable" ajustable, según las distintas necesidades de instalación, hasta una velocidad máxima de 22m por minuto.

La central está provista de un display LCD gráfico retroiluminado (128 x 128 píxeles) en seis idiomas diferentes que permite la visualización de todas las fases de programación, el cálculo del número de maniobras, la configuración de los parámetros entre los cuales se identifica la modalidad de tecla dinámica, el cierre automático, la luz destellante y la activación intermitente, la modalidad de funcionamiento de la lámpara piloto y las fotocélulas etc. En la central es posible configurar 10 eventos (visualizados en el display), gracias a la presencia del reloj de tiempo real, que permite regular las aperturas y cierres en distintas horas del día, teniendo en cuenta 3 franjas horarias semanales (Lu-Vi, Sa-Do, Lu-Do); los eventos se pueden habilitar/inhabilitar (en el caso de vacaciones) tanto desde el menú como desde un canal radio.

El equipo dispone de un sistema de desbloqueo manual seguro y fiable, con accionamiento de palanca protegido por una puerta resistente con cierre de llave personalizada.

Velocidad de traslación max. 22 m/min.

Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.



> App ULTIMATE CARDIN

SLX24DRACO2 - AUTOMATISMOS PARA CANCELAS CORREDERAS

Automatismo electromecánico con motor 24V




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	380
Corriente absorbida	A	1.7
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	250
Corriente absorbida motor	A	10
Intermitencia de trabajo	%	50
Velocidad de traslación	m/min	22
Par máx.	Nm	55
Batería integrada	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	44
Clase de aislamiento	Cls	II


CONECTIVIDAD

Módulo de intercambio Bluetooth opcional	MODBT
Módulo de interfaz serie opcional	MODCA


COLOCACIÓN DEL GRUPO

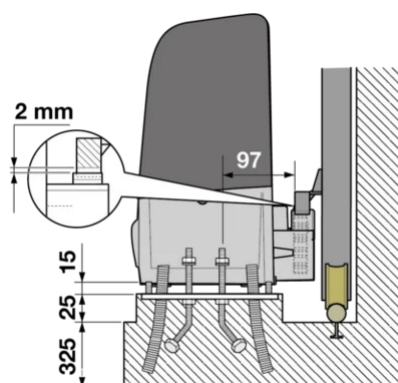

DIMENSIONES

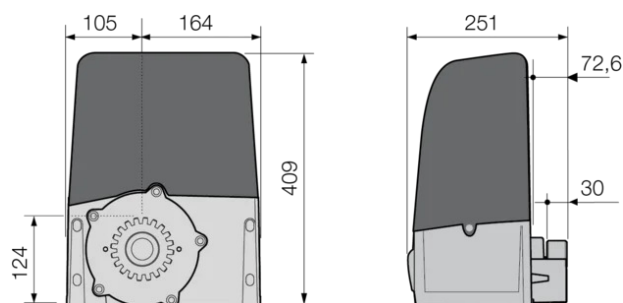

PLACA DE FIJACIÓN



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it