



MERKMALE DER SERIE

 Antriebe mit 230V Stromversorgung

 Hydraulisches System

 Für intensiven Gebrauch

MERKMALE DES PRODUKTS

 Motor mit umkehrbarer Bewegungsrichtung.

 Verlangsamung beim Öffnen und Schließen

 Max. Torflügelänge 4.5m

 Max. Toröffnungswinkel 105°

 Maximales Torflügelgewicht 500kg

 Industriegebäude

 Eigentumswohnung

Eigenschaften SERIE BLUES

Hydraulische Drehtorantriebe

Diese hydraulischen 230V-Drehtorantriebe für Horizontalverschiebung lassen sich extrem einfach und ohne Mauerarbeiten anbringen, sind mit ihren hohen Manöverzahlen sehr leistungsstark und außerdem ideal für die Anbringung an Strukturen mit Pfosten in allen Größen.

Verfügbar in den Ausführungen:

selbsthemmend. Das Untersetzungs-system garantiert die Verriegelung des Flügels beim Schließen. Nicht selbsthemmend; benötigt eine Elektroverriegelung zur sicheren Verriegelung bei geschlossenem Flügel.

Die Geräte besitzen keine elektronische Steuerung, für ihren Einsatz wird die Verwendung der elektronischen Cardin Steuereinheit T600 empfohlen.

Die Torflügelstellung wird durch mechanische Anschläge kontrolliert. Sicher und vielseitig dank der unabhängigen Regulierung von Kraft und Schnelligkeit beim Öffnen, Schließen und den hydraulischen Verlangsamungsmechanismen.

Langfristig konstante Leistung unter allen Bedingungen durch einen extrem geringen Verschleiß der Bauteile und die optionale Möglichkeit, die Öltemperatur mit dem HOT-Heizelement auf einem konstanten Wert zu halten extra.

Bei fehlender Netzspannung wird (bei selbsthemmenden Modellen) die manuelle Bewegung durch ein praktisches Entriegelungs-Verriegelungs-System mit Hebel und Betätigung eines Sicherheitsschlüssels garantiert, das unter allen Bedingungen funktionstüchtig ist.

Merkmale des Produkts BLUES5R

Hydraulischer Stellantrieb mit 230V-Motor

Nicht selbsthemmender Antrieb. Obligatorischer Einbau eines Elektroschlösses zur sicheren Verriegelung bei geschlossenem Flügel.

Die elektronische Steuerung T600 von Cardin muss separat bestellt werden.

Flügelänge max. 4,5m Flügelgewicht max. 500kg.




> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE

Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	280
Motor Stromaufnahme	A	1.2
Einschaltdauer	%	70
Toröffnungszeit 90°	s	30
Max. Öffnungswinkel	°	105
Schubkraft	N	3000
Lauf der Gewindespindel	mm	345
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	56

AUSSENABMESSUNGEN

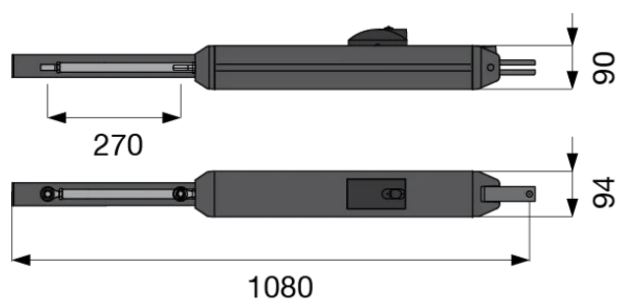

> ULTIMATE CARDIN App