

**CARATTERISTICHE SERIE**

-  Sun Power
-  Batterie in tampone integrate
-  Motore alimentato a 24V
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Rallentamento in chiusura e apertura
-  Motore autobloccante
-  Programmatore integrato
-  Autoapprendimento

CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  Altezza porta max. 3,9m
-  Superficie porta max. 9mq
-  Impianto residenziale

Caratteristiche SERIE GLZEN**Automazioni a traino per porte sezionali**

Automazione a traino a uso residenziale per porte sezionali e basculanti fino a 12m2. Un efficiente e robusto propulsore a 24V con centrale incorporato, dotato di serie di tutti gli elementi che facilitano l'impiego in qualsiasi condizione di lavoro, si innesta su una solida guida in acciaio con trasmissione attuata mediante ricircolo di cinghia a scorrimento protetto disponibili in varie lunghezze.

Il comando viene dato da una logica evoluta basata su un sistema di controllo dello spostamento dell'anta ad encoder con rallentamento in apertura e chiusura. Il sistema si avvale di programmazione ad autoapprendimento e configurazione delle funzioni tramite dip-switch.

L'automazione ha di serie la luce di cortesia e un ingresso specifico per il bordo di sicurezza tipo 8K2.

Lo sblocco manuale, che sgancia il carrello dall'elemento di traino, viene attuato tramite cordino, svincolando il portone dall'automazione. Il riposizionamento del portone interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze anti schiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

Tutti i prodotti della serie sono stati progettati e realizzati secondo le normative di sicurezza vigenti e sono predisposti per il funzionamento automatico, semiautomatico e comando a distanza.

Open collector

La gamma è predisposta per l'inserimento di una scheda radio ricevente open collector che garantisce la compatibilità con tutte le serie di radiocomandi disponibile nel catalogo Cardin.

Guida di scorrimento da ordinare separatamente.

Caratteristiche prodotto GLZEN60E**Gruppo elettromeccanico autobloccante**

per uso residenziale, con motore 24V, encoder e programmatore elettronico con luce di cortesia a LED.

Forza di trazione massima 600N.



> App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI


Alimentazione di rete monofase 50/60Hz	Vac	230
Potenza assorbita	W	230
Corrente nominale assorbita	A	4
Alimentazione motori	Vac	24
Potenza massima assorbita motore	W	100
Corrente nominale assorbita motore	A	4
Intermittenza di lavoro	%	60
Velocità di traslazione	m/min	9
Spinta	N	600
Corsa massima	mm	3900
Batterie NiMH e carica batteria opzionale.	typ	NiMH
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	30
Classe di isolamento	Cls	II

CONNETTIVITÀ

Ricevitore a scheda opzionale

OC2

DIMENSIONI DI INGOMBRO

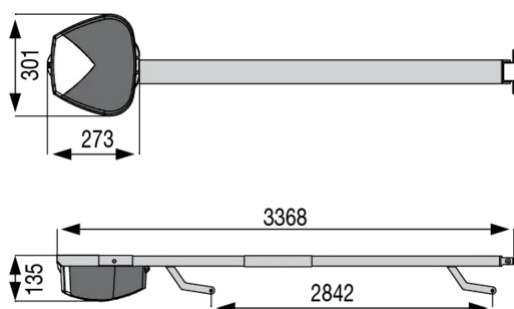

> App ULTIMATE CARDIN