



CARATTERISTICHE PRODOTTO

8 s Tempo di apertura 8s

Caratteristiche SERIE PL

Salvaparcheggio elettromeccanico autoalimentato

La linea PL (Parking Line) consiste in due modelli di salva parcheggio PARKSUN e PARKLINE che si distinguono da altri prodotti simili per robustezza e per il movimento elettrico completamente automatico. Un arco in acciaio inox che si alza e impedisce il parcheggio di altri mezzi non autorizzati, una protezione per il proprio posto auto, semplice e pratica da utilizzare grazie al comando a distanza.

Tutti i modelli vengono alimentati da batteria in tampone a lunga durata. Il modello PARKSUN non necessita di allacciamento a fonti esterne, la ricarica della batteria viene affidata ad un pannello fotovoltaico, mentre PARKLINE prevede un caricabatteria esterno alimentato dalla rete. Il modello PARKSUN-S è corredato di pannello fotovoltaico e d'un rilevatore di presenza che rialza l'arco automaticamente quando l'automezzo lascia il postazione.

La centrale di controllo integra una scheda radio ricevente S504 dell'ultima generazione con un elevato grado di sicurezza garantita dalla crittografia di 128 bit, "433MHz" FM rolling code e la possibilità di memorizzare fino a 1000 codici (utenze).

Diversi accorgimenti sono stati adottati nei sistemi PARKING LINE per garantire l'incolumità e la sicurezza di persone e cose, il più importante un sensore elettronico che inverte il movimento dell'archetto se questo incontra un ostacolo e un dispositivo meccanico "ammortizzatore" che attenua eventuali urti anche a motore fermo. Chiave di sblocco per operazioni manuali di emergenza.

L'installazione è veloce:

Non richiede attrezzatura particolare.

Per applicazioni standard non servono programmazioni e tarature della corsa.

Il codice del radiocomando, in dotazione, è già memorizzato nella centrale comando.

Caratteristiche prodotto PARKLINE

Automazione salvaparcheggio con motore 12V

L'automazione è composta da salva parcheggio PARKLINE con integrati:

Programmatore elettronico.

Ricevitore S504 incorporato "433MHz" FM Rolling Code.

Un trasmettitore S504 bicanale precodificato.

Batterie in tampone.

Salva parcheggio con carica batteria esterno alimentato dalla rete e batteria. La centrale integrata gestisce la carica alla batteria garantendo continuità di funzionamento anche in assenza di alimentazione.

Parkline ha un'autonomia fino a 4 mesi in assenza di alimentazione di rete.




> App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione motori	Vac	12
Potenza massima assorbita motore	W	12
Corrente nominale assorbita motore	A	1
Alimentazione a batteria	Vdc	12
Capacità batteria	Ah	7
Assorbimento in standby	mA	1
Tempo di manovra	s	8
Batteria incorporata	typ	PB
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	54
Classe di isolamento	Cls	III

DIMENSIONI DI INGOMBRO

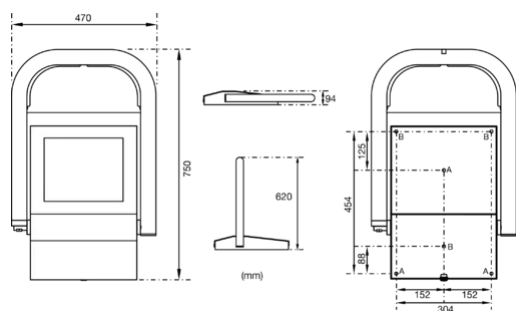

> App ULTIMATE CARDIN