



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Motores alimentados a 24V
-  Uso intensivo
-  Control mediante codificador magnético
-  Motor auto-bloqueo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Peso máximo cancela /puerta 400kg
-  Apertura máxima puerta 100°
-  Longitud máxima puerta 4m
-  Edificio industrial

Características SERIE EGOS

Automatismos 24V de tornillo sin fin para cancelas batientes

El automatismo está formado por un conjunto de elementos que incluye una central de control para la gestión del sistema, 1 o 2 operadores de tornillo sin fin y un cable de conexión especial. El automatismo está equipado con una estructura muy resistente de aluminio fundido a presión e incorpora en su interior un motor eficiente que trabaja en total sinergia con un reductor de buenas prestaciones; está aislado en cámara estanca mediante lubricación con grasa fluida permanente. El especial cárter consta de tres partes distintas de fabricación sólida, la rotación del tornillo está soportada por un doble cojinete y el especial tornillo de arrastre que lo transforman en un operador de gama elevada con prestaciones únicas. Su movimiento silencioso y fluido se controla mediante codificador (incorporado en el motor) desde la central entregada con el equipo.

Los automatismos de traslación horizontal se aplican muy fácilmente, sin tener que recurrir a obras de mampostería y ofrecen un servicio excelente por número de maniobras.

Para utilizar con centrales Cardin CC242ETOPCB, CC242EXTOPCB.

El control de la posición de la puerta se realiza mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

En caso de ausencia de tensión de red, la maniobra manual está garantizada por un desbloqueo con acceso de llave eficaz en cualquier condición.

El automatismo está preparado para la aplicación de un sistema de desbloqueo/bloqueo por cordón de exterior accionable por palanca.

Características del producto BLESOL

Automatismo electromecánico con motor 24V.

Automatismo con bloqueo controlado mediante codificador. El sistema de reducción garantiza el bloqueo de la puerta durante el cierre.

Cuenta con un kit de herramientas para el montaje de un actuador, incluye soportes delanteros y traseros de acero galvanizado.

Central de control Cardin se encarga por separado CC242ETOPCB / CC242EXTOPCB.

Versión largo para puertas longitud máx. 3,5m (4m con cerradura eléctrica) peso máx. 400kg.



> App ULTIMATE CARDIN

BLESOL - AUTOMATISMOS DE TORNILLO SIN FIN PARA CANCELAS BATIENTES


Automatismo electromecánico con motor 24V.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	60
Corriente absorbida motor	A	2
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	20
Apertura máxima	°	100
Empuje	N	2000
Carrera (sinfín)	mm	500
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	44

DIMENSIONES

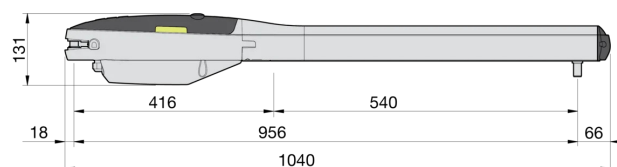

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it