



MERKMALE DER SERIE

-  Multi-Decodierung Open Collector
-  Sun Power
-  Integrierte Pufferbatterien
-  Antriebe mit 24V Stromversorgung
-  Kontrolle über magnetischen Encoder
-  Verlangsamung beim Öffnen und Schließen
-  Integrierte Steuerung
-  Selbstlernend

MERKMALE DES PRODUKTS

-  Kompatibel mit Netzwerk-Schnittstelle
-  Einstellung Master - Slave
-  Bluetooth kompatibel
-  Maximales Torflügelgewicht 600kg
-  Für intensiven Gebrauch
-  Wohngebäude

Eigenschaften SERIE SLACE

24V selbstprogrammierende Schiebetorantriebe für Wohnanlagen bis zu 600kg

Elektromechanische Getriebemotoren mit integrierter elektronischer Steuerung, geeignet für die Kontrolle der Torflügelposition und der Sicherheitsfunktionen der Anlage. Ideal für Schiebetore für Wohnanlagen. Der Antrieb bewegt den Torflügel mit einer Geschwindigkeit von max. 16 m/min. Die Geschwindigkeit ist einstellbar.

Robust und schnell, gesteuert und kontrolliert von einer hochmodernen Elektronik und ausgestattet mit einem leistungsstarken Gleichstrommotor und einem optimal kalibrierten mechanischen System, das die Auswirkungen der Belastungen auf ein Minimum reduziert, die beim Öffnen und Schließen der Tore an den Motoren und der Struktur entstehen.

Getriebegehäuse aus Aluminiumpressteil. Untersezung mit Schneckengetriebe mit Fettschmierung. Die Installation auf einem robusten Unterbau aus Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung ist auf jeder beliebigen Struktur rechts oder links vom Durchgangsbereich möglich.

Der Einsatz von Niederstrommotoren erhöht die Leistungen und die Garantien für hohe Effizienz, lange Haltbarkeit, durchgehenden Betrieb und extreme Geräuscharmheit.

Die Laufwegkontrolle der Torflügelstellung erfolgt mittels Encoder mit Selbstlernprogrammierung, wodurch die Installationszeiten auf ein Minimum verkürzt und die Programmierung optimiert wird.

Bei Hindernissen während des Torlaufes erfolgt automatisch die sofortige Bewegungsumkehrung des Tores. Die von der Steuereinheit ausgeführte Kontrolle wird durch Quetschschutzeinrichtungen und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ vervollständigt.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts SLACE601

Elektromechanischer Antrieb mit 24V-Motor

Der automatische Torantrieb besteht aus einem selbsthemmenden Getriebemotor mit Encoder-Steuerung und integrierten Magnet-Endschaltern, außerdem sind eingebaut:

Elektronisches Steuergerät.

Motorgeschwindigkeitsregler.

Motor-Schubkraftregler.

Doppelter 8,2-KΩ-Eingang für den Anschluss von Sicherheitsleisten.

Einschub für Open-Collector-Funkempfängerkarte.

Die Steuerung erlaubt die schnelle Einstellung der Systemparameter wie sequentiellen Tastenmodus, automatisches Wiederschließen, Vorblinken, Blinkbefehl, Funktionsmodus der Kontrollleuchte sowie der Lichtschranken usw.

Kompatibel mit dem INTPRG-4G-System zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne.

Für Torantriebe mit gegenüberliegenden Torflügeln können zwei Getriebemotoren in der Master-Slave-Konfiguration angeschlossen werden.

Ideal für die Verwendung mit Schiebetoren bis zu 600kg für Wohneinheiten und Privatgrundstücke.

Das Gerät ist ausgerüstet mit einem sicheren und zuverlässigen manuellen Entriegelungssystem mit persönlichem Schlüssel, das mit einem Kunststoffdeckel geschützt ist.

(einstellbare Geschwindigkeit bis 16 m/min)



> ULTIMATE CARDIN App


ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	180
Stromaufnahme	A	0.8
Motorstromversorgung	Vac	24
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	200
Motor Stromaufnahme	A	8
Einschaltdauer	%	60
Versetzungsgeschwindigkeit	m/min	10...16
Maximales Drehmoment	Nm	21
Batterieladegerät und NiMH Batterien auf Wunsch.	typ	NiMH
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	44
Isolationsklasse	Cls	II


KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger	OC2
Austausch-Bluetooth-Modul auf Wunsch	MODBT2

AUSSENABMESSUNGEN

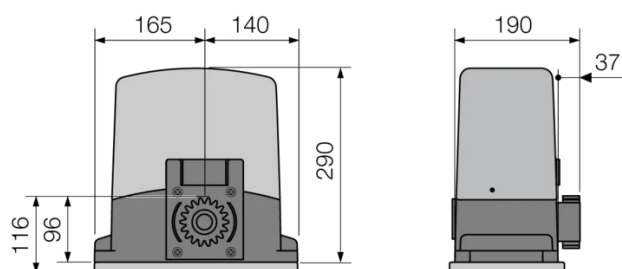

GRUNDPLATTE



> ULTIMATE CARDIN App