

**MERKMALE DER SERIE** 433MHz S435AM**MERKMALE DES PRODUKTS** 433MHz S435AM**Eigenschaften S435****Digitale superheterodyn Funksteuerung Rolling Code**

433 MHz AM Rolling Code

2⁴⁸ Codekombinationsmöglichkeiten

Speicherung über funk

Anzahl der verfügbaren Kanäle 1-12

Anzahl der speicherbaren Empfänger-codes 512

Reichweite des Senders 100 - 150m

Hochzuverlässige Funksteuerungen zur Fernschaltung von elektrischen und elektronischen Geräten. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien, die gewissenhafte Wahl der Materialien und die auf höchste Leistung und Funktionalität, auch unter extremen Bedingungen, gezielte Entwicklung geben dem Produkt einen hohen Qualitätsstandard. Bei den Sendern, die den Anwender nun mehr den ganzen Tag über begleiten, verbindet sich die elektronische Zuverlässigkeit mit der neuen ergonomischen Formgebung des Gehäuses.

Die Funksteuerung S435 ermöglicht die Fernbedienung von elektrischen und elektronischen Apparaturen und findet ihre beste Anwendung bei der Steuerung von automatischen Toröffnungssystemen, Aktivierung von Alarmsystemen und bei allen Anlagen, bei denen die Fernbedienung (drahtlos) durch einen sehr zuverlässigen Geheimcode geschützt werden muss.

Das Funksteuerungssystem besteht aus einem oder mehreren Sendern und aus einem oder mehreren Empfängern. Durch die Speicherung eines Senders können (je nach Modell) bis zu 12 Funktionen gesteuert werden. Ein vollständiges und sicheres System, das Beste, was die Technologie heute bieten kann, hergestellt mit dem gleichen strengen Qualitätsmaßstab wie bei allen anderen CARDIN-Produkten.

Rolling Code

Es handelt sich um ein Codierungssystem, das sich dynamischer Codes bedient und das höchste Sicherheit und Unverletzlichkeit bietet. Der Code ändert sich bei jeder Funkübertragung gemäß eines Algorithmus, den nur der Empfänger erkennen kann und somit entscheidet, ob die Übertragung mit dem Originalcode übereinstimmt. Die Erstellung des Anfangscodes erfolgt im Sender für jede Taste im Random-Modus mit 2³⁶ Kombinationsmöglichkeiten.

Merkmale des Produkts RMS435200.00F**2-Kanal Miniempfänger (12/24Vac-dc)**

Zur Innenanwendung geeignetes Gehäuse IP20.

Elektronischer Schaltkreis mit Anschluss über 10-polige Klemmleiste.

Speicherungsmöglichkeit von bis zu 128 Codes.

Personalisierter Code.

Außenabmessungen 90 x 60 x 20




> ULTIMATE CARDIN App

RMS435200.00F - FUNKSTEUERUNGEN

2-Kanal Miniempfänger (12/24Vac-dc)



AUSSENABMESSUNGEN

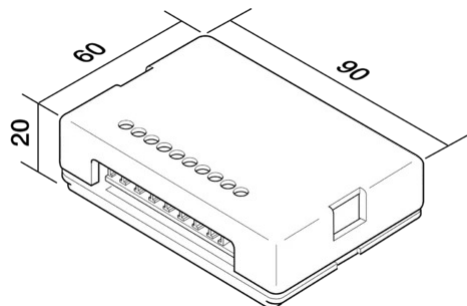

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it