



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Multi-decodificador open collector
-  Baterías incorporadas
-  Sun Power
-  Motores alimentados a 24V
-  Controlo mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Motor auto-bloqueo
-  Central de control integrada
-  Auto-aprendizaje
-  INOX

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Configuración "Máster/Slave"
-  Longitud máxima asta 3m
-  Tiempo de apertura puerta 1.8s
-  Uso intensivo

Características SERIE ELSNAP

Automatismos para barreras de parking

Barreras con motorreductor electromecánico potenciado y alimentado a 24V, estudiadas para controlar accesos de hasta 6 m con movimientos fluidos y rápidos del asta.

La estructura lineal y auto-portante del cuerpo central, constituida por paneles de acero robusto tratado y barnizado con dos acabados distintos, hace que la barrera SNAP sea un objeto que se integra perfectamente con los diseños arquitectónicos y elementos urbanos más modernos y, al mismo tiempo, mejora su fiabilidad y larga durabilidad.

Son varias las funciones que hay que resaltar en cuanto a la electrónica del control SN24 a partir de la gestión progresiva y calibrada de la potencia del motor con posibilidad de regular su velocidad de maniobra, la función "Máster/Slave" para sincronizar dos barreras contrapuestas; el sistema de diagnóstico interior con señalización de los principales errores y varias entradas para accesorios de seguridad y comando.

La central de mando garantiza el control de la posición del asta por medio de codificador con programación de autoaprendizaje con reposicionamiento automático. El control efectuado por la central se completa con las seguridades anti aplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Los tiempos de montaje y la programación son simples y rápidos, la central está posicionada en la parte alta de la estructura para una mayor practicidad.

Las barreras, predisuestas para la introducción de baterías, pueden funcionar con sun power para aplicaciones aisladas donde no llega la energía eléctrica o para reducir los costes energéticos.

Open collector

La gama está predispuesta para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todas las sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

Características del producto ELSNAPRAPID

Automatismo de autoprogramación para barreras con motor 24V

Movimiento controlado mediante codificador.

Cuerpo barrera de uso intensivo, rápida apertura, diseñada para una larga durabilidad, equipada con brazo porta-asta, intermitente de LED incorporado en el cabezal de la estructura y desbloqueo mecánico externo con llave Allen.

Posibilidad de conectar dos barreras en configuración "Máster" y 'Slave' para automatismos con astas contrapuestas.

Muelle de equilibrado incluido.

Asta se encarga por separado.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	350
Corriente absorbida	A	1.5
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	300
Corriente absorbida motor	A	4.5
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	1.8
Apertura paso de tránsito (75°)	s	1.2
Velocidad reductor	rpm	8.3
Par máx.	Nm	120
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Receptor insertable opcional

OC2

DIMENSIONES

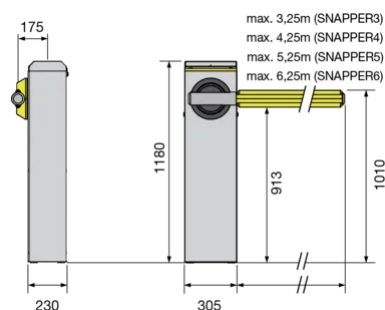

> App ULTIMATE CARDIN