



Características LÁMPARAS DESTELLANTES

Lámparas electrónicas destellantes de LED

Alimentación 24Vac-dc / 230Vac

Iluminación de Led

Versiones regulables y fijas

Las amplias gamas de lámparas destellantes Cardin representan válidos sistemas de señalización visual para las maniobras y están contruidos de conformidad con las normas de seguridad usando tecnología LED de alta eficiencia que se adapta a todos los requisitos de una instalación moderna.

Disponible en las versiones 24V y 230V como sigue:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc seleccionable en la placa de bornes, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc de ocho led.

MOLLIGHT4X - 230Vac de ocho led.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

WALL - 24Vdc tiras de luces led.

WALL + AL2VA - 230Vac salida 24Vdc tiras de luces led.

La forma, los espesores utilizados en los detalles de protección y la pericia con la que se asegura la estanqueidad en todos los puntos críticos, hacen que toda la estructura resista perfectamente a los eventos atmosféricos y a los actos vandálicos.

Es un equipo realmente único e inconfundible, una señal de seguridad eficaz destinada a los usuarios; activa, antes y durante las maniobras accionadas por los automatismos y, al mismo tiempo, una señal característica que identifica la calidad del servicio ofrecida por el sistema Cardin.

Características del producto ICON-WH

Lámpara destellante de LED 24-230V con cuerpo reflectante blanco y antena integrada

Lámpara multi-led con antena integrada 433MHz. El sistema de luz está colocado adentro de un contenedor a prueba de golpes, realizado de policarbonato opalescente que acentúa la propagación del efecto luminoso.

Alimentación seleccionable en la placa de bornes: 24Vac-dc - 230Vac.

Intermitencia de trabajo 70%.

Puente de selección luz fija/luz intermitente.

Grado de protección IP54

Se suministra con su respectivo soporte pared/pilar.



> App ULTIMATE CARDIN

ICON-WH - LÁMPARAS DESTELLANTES


Lámpara destellante de LED 24-230V con cuerpo reflectante blanco y antena integrada



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	24 / 230
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54

DIMENSIONES

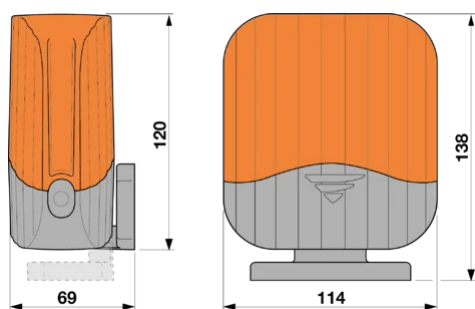

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it