

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

 Motores alimentados a 230V

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 Peso máximo cancela /puerta 180kg

 Motor reversible.

Características SERIE RL

Automatismos para cierres enrollables

Automatismo para cierres enrollables, persianas y puertas de garaje enrollables con motorreductor y corona hechos de aleación de aluminio. Disponible en versión reversible y auto-bloqueante con freno eléctrico. El motorreductor desmontable es rápido y fácil de instalar incluso en sistemas ya existentes sin tener que desmontar el eje de la persiana y el soporte de los muelles.

La versión reversible es ideal para puertas de cochera con cierre con llave, mientras que la versión irreversible con freno eléctrico y desbloqueo por medio de cordón, permite la instalación en sistemas sin los cierres tradicionales, como cerraduras con llave, barreras, candados, cerraduras eléctricas, etc.

Está disponible una amplia gama de programadores y selectores para el comando y el control, manual, automático y semiautomático de los motores de la serie RL.

Características del producto CRL170

Automatismo reversible para cierres enrollables

Motor eléctrico alimentado a 230V para una capacidad máxima de levantamiento de 180kg.

Necesita la aplicación de una cerradura eléctrica para garantizar el bloqueo de la cierre enrollable en cierre.

Confiable y preciso, gracias a los finales de carrera integrados, se aplica a todas los cierres enrollables con diámetro del eje de 60mm o 48mm y con coronas de 200mm y 220mm.

Altura máxima de la cierre enrollable 6m.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia máxima absorbida motor	W	590
Corriente absorbida motor	A	2.56
Velocidad reductor	rpm	10
Par máx.	Nm	180
Peso de motor	kg	8.5
Eje	Ø	48 / 60
Corona	Ø	200 / 220
Altura máxima de la cierre enrollable	m	6
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	20

DIMENSIONES

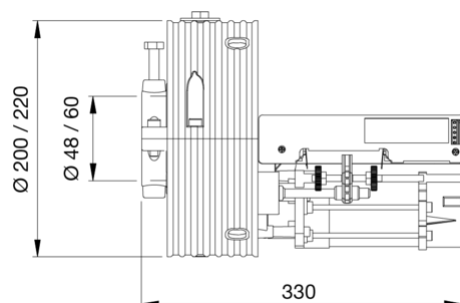

> App ULTIMATE CARDIN