

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



App Cardin



433MHz



Compatible con interfaz de red

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



433MHz



S449

Características S449

Radiomando digital de cuarzo Rolling Code

433MHz FM rolling code

2⁶⁶ combinaciones de códigos

Memorización vía radio

Antena ANS400

Canales disponibles 1-2-3-4

Alcance 100 - 150m

Número de códigos precodificables más de 268 millones

Sistema de mando vía radio, innovador y práctico, que agrupa en un único protocolo de trabajo, una serie de dispositivos específicos adecuados para el mando a distancia de sistemas de automatización y seguridad.

Equipos de alto nivel tecnológico, protegidos por prácticos estuches fáciles de instalar y utilizar, agradables estéticamente y con acabados esmerados, como en el estilo de los productos Cardin.

Soluciones para todo tipo de uso: mando de sistemas automatizados de puertas y cancelas, mando y control para sistemas de automatización de toldos y cierres enrollables, activación de sistemas de alarma y control de accesos y todo tipo de activaciones ON-OFF o temporizadas. De hecho, la instalación del S449 ofrece elevada eficiencia, una notable practicidad de uso para el usuario y una facilidad de uso y gestión para el instalador.

Un sistema completo y seguro, con las mejores propuestas de la tecnología actual, realizado con el rigor y la calidad que distinguen a todos los productos CARDIN.

La "clave" del sistema está constituida por mandos simplemente únicos, realizados en material antiarañazos, resistentes a los impactos, fáciles de manejar y de pequeñas dimensiones. Disponibles en versión: miniaturizada de 1 a 4 canales y de pared, con 4 funciones en emplazamiento fijo. Los emisores de una sola tecla (monofunción) son adecuados para los sistemas de alarma y de control de los accesos. La versión de 3 teclas, práctica y eficiente, diseñada para el mando de toldo y cierres enrollables, permite la identificación inmediata de las funciones de apertura, cierre y parada.

Disponible un clip que permite la aplicación de un elemento transpondedor en la carcasa del emisor.

Características del producto RP449BNA0

Central con receptor integrado para toldos (450W)

(para alojar en bastidor de tubo cuadrado 40 x 40 mm)

El equipo está predispuesto para el conexionado del anemómetro. (ver capítulo 'Dispositivos de mando y seguridad').

(para alojar en bastidor de tubo cuadrado 40 x 40 mm)

Alimentación 230Vac.

Dimensiones 280 x 32 x 32




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	230
Alimentación motor	Vac	230
Potencia máxima absorbida motor	W	450
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+75
Grado de protección	IP	20

DIMENSIONES

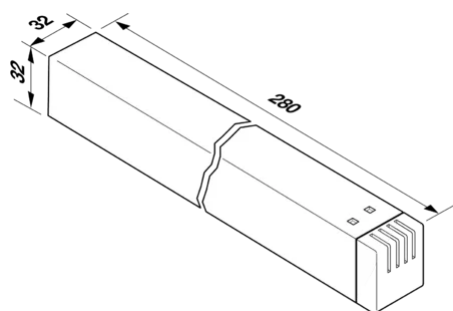

> App ULTIMATE CARDIN