



Eigenschappen WAARSCHUWINGSLAMPEN

Elektronische LED waarschuwingslampen

Voeding 24Vac-dc / 230Vac

Led-verlichting

Verstelbare en vaste uitvoeringen

Het uitgebreide assortiment waarschuwingslampen van Cardin bestaat uit doeltreffende zichtbare waarschuwingssystemen voor het signaleren van de verschillende bewegingen. Deze lampen zijn gefabriceerd volgens de veiligheidsvoorschriften en maken gebruik van LED technologie. Zij zijn bijzonder efficiënt en kunnen aan elke situatie aangepast worden, waardoor zij aan alle eisen van een moderne installatie voldoen.

Verkrijgbaar op 24 V en 230 V in de volgende uitvoeringen:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac instelbaar op de aansluitklemmen, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc instelbaar op de aansluitklemmen, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc met acht leds.

MOLLIGHT4X - 230Vac met acht leds.

LACOLED - 24Vac-dc -230Vac instelbaar op aansluitklemmen, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac instelbaar op aansluitklemmen, multi-led.

WALL - 24Vdc ledstrips.

WALL + AL2VA - 230Vac uitgangen 24Vdc ledstrips.

De vormgeving, de dikte van de beschermende delen en de nodige afdichtingen op de kritieke punten zorgen voor een goede bestendigheid tegen alle weersomstandigheden en vandalisme.

Dit unieke en niet vergelijkbare product zorgt niet alleen voor een duidelijke waarschuwing bij beweging van de poort, maar staat evenzeer voor de kwalitatieve afwerking van het Cardin systeem.

Productkenmerken ICONX

RGB LED waarschuwingslamp van 24V met doorzichtige lampgedeelte en ingebouwde antenne

Multi-led waarschuwingslamp met ingebouwde antenne 433MHz. Het verlichtingsgedeelte is ondergebracht in een schokbestendige doorzichtige polycarbonaat behuizing die voor het lichteffect zorgt.

Speciale uitvoering met geluidssignaal om te signaleren dat de poortvleugel in beweging is en doorzichtige kap waarmee de lichtweergave van de RGB LEDs (oranje, rood, groen, violette, wit) met de besturingskasten van Cardin Pro mogelijk is.

Voeding 24V

Arbeidscyclus 70%.

Beschermingsgraad IP54

Wordt geleverd met bijbehorende paal/muur houder.




> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsspanning	Vac/dc	24
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	54

AFMETINGEN

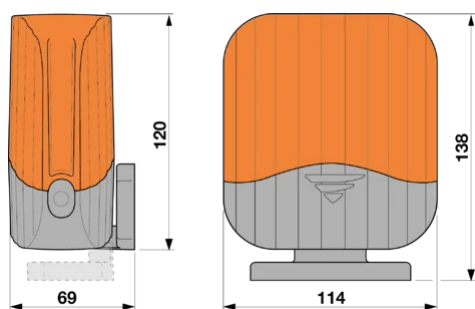

> ULTIMATE CARDIN App