

CARATTERISTICHE SERIE

 Motore alimentato a 230V

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 Peso anta massimo 180kg

 Motore reversibile.

Caratteristiche SERIE RL

Automazioni per serrande

Automazione a 230V per serrande, saracinesche e porte da garage avvolgibili con motoriduttore e corona realizzati in lega di alluminio. Disponibile in versione reversibile ed autobloccante con elettrofreno. Il motoriduttore scomponibile è rapido e facile da installare anche su impianti già esistenti senza dover smontare l'albero della serranda e il portamolla.

La versione reversibile è ideale per porte di garage con chiusura a chiave, mentre la versione irreversibile con elettrofreno e sblocco a cordino, permette l'installazione su impianti senza le chiusure tradizionali, quali serratura a chiave, sbarre, lucchetti, elettroserrature, ecc.

Sono disponibile un'ampia gamma di programmatori e selettori per il comando e controllo, manuale, automatico e semiautomatico dei motori della serie RL.

Caratteristiche prodotto CRL170

Motoriduttore reversibile per serrande

Motore elettrico alimentato a 230V con una potenza di sollevamento di 180kg.

Obbligatoria l'elettroserratura per garantire il blocco della serranda in chiusura.

Affidabile e preciso, grazie ai fincorsa integrati, si applica a tutte le serrande con diametro albero di 60mm o 48mm e con corone da 200mm e 220mm.

Altezza massima serranda 6m.




> App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza massima assorbita motore	W	590
Corrente nominale assorbita motore	A	2.56
Velocità riduttore	rpm	10
Coppia max.	Nm	180
Peso motore	kg	8.5
Albero	Ø	48 / 60
Corona	Ø	200 / 220
Altezza massima serrande	m	6
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	20

DIMENSIONI DI INGOMBRO

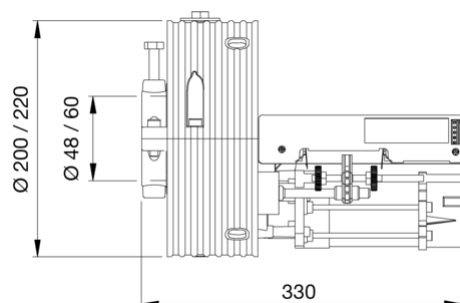

> App ULTIMATE CARDIN