



Características DETECTORES DE MASAS METÁLICAS

Detectores de masas metálicas con un elemento sensible

Alimentación 24Vac-dc / 230Vac

Calibración automática

Regulación de la sensibilidad

Salida relé con modalidades diferentes

Dispositivo específico para la detección de masas metálicas que se encuentren dentro del campo magnético creado por un adecuado circuito externo (elemento sensible) a él conectado. El equipo puede ser utilizado en un único paso o en controles multiusuarios con diversos emplazamientos, en este caso conectado con sistemas de gestión mediante ordenador con posibilidad de reconocer la dirección de tránsito del vehículo. (hasta 100 km/h. Diversos equipos coordinados entre sí permiten tener en tiempo real la situación operativa de aparcamientos con referencia a un número variable de plazas en una o más zonas o niveles.

El sistema consta de cuatro elementos.

Equipo de detección ubicado dentro de un contenedor de protección.

Zócalo para el montaje en el panel o en la barra DIN46277 (solo para METALDEC);

Elemento sensible (no suministrado por nuestra empresa) que se debe realizar mediante un cable multipolar de dos o más hilos de la forma y con las medidas facilitadas.

Cable bipolar para la conexión (no suministrado por nuestra empresa) del elemento sensible con el equipo.

En caso de que se vayan a utilizar dos conductores de un solo hilo, se deben trenzar entre sí.

Características del producto METALDEC230X

Detector autograduable (alimentación 230V)

Equipo de detección ubicado dentro de un contenedor de protección.

Zócalo para el montaje en el panel o en la barra DIN46277.

Selector de frecuencia H-M-L y tecla de reset.

Doble relé con contacto conmutable NA-NC.

Dip de selección nivel de sensibilidad.



> App ULTIMATE CARDIN

METALDEC230X - APARATOS DE MANDO Y SEGURIDAD


Detector autograduable (alimentación 230V)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Alimentación	Vac/dc	230
Corriente absorbida	A	0,035
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	40

DIMENSIONES

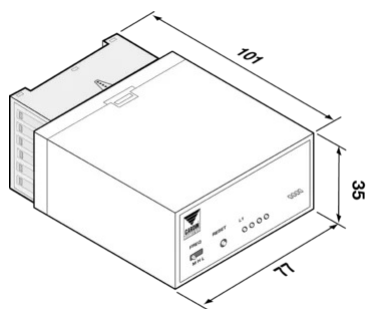

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it