



CARATTERISTICHE SERIE

-  Motore alimentato a 24V
-  Uso intensivo
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Motore autobloccante

CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  Lunghezza anta max. 2.5m
-  Apertura max. 100°
-  Peso anta massimo 300kg
-  Impianto residenziale

Caratteristiche SERIE EGOS

Automazioni 24V a vite senza fine per cancelli a battente

L'automazione è costituita da un insieme che prevede un programmatore per la gestione dell'impianto, 1 o 2 attuatori a vite senza fine ed uno speciale cavo di collegamento. L'attuatore, dotato di una robustissima struttura in alluminio pressofuso, raccoglie al suo interno un efficiente motore che lavora in piena sinergia con un performante riduttore isolato in camera stagna con lubrificazione a grasso fluido permanente. Lo speciale carter a tre stadi di solida concezione, la rotazione vite supportata su doppio cuscinetto e la speciale vite di trascinamento ne fanno un attuatore di alta gamma dalle prestazioni uniche. Il suo movimento silenzioso e fluido viene controllato tramite encoder (integrato nel motore) dal programmatore in dotazione alla serie.

Gli attuatori autobloccanti a traslazione orizzontale si applicano con estrema facilità senza ricorrere ad opere murarie, offrono un eccellente servizio in termini di numero di manovre.

Da utilizzare con i programmatori Cardin CC242ETOPCB, CC242EXTOPCB.

Il controllo della posizione dell'anta avviene tramite encoder con programmazione ad autoapprendimento, questo riduce al minimo i tempi di posa e rende ottimale la programmazione. Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell'anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le funzioni di "soft start" e "soft stop".

In caso di assenza di tensione di rete la manovra manuale è garantita da uno sblocco con accesso a chiave efficiente in tutte le condizioni.

L'automazione è predisposta per l'applicazione di un sistema di sblocco/blocco a cordino da esterno azionabile a leva.

Caratteristiche prodotto BLEGOS

Attuatore elettromeccanico con motore 24V

Attuatore autobloccante controllato tramite encoder. Il sistema di riduzione garantisce il blocco dell'anta in chiusura.

Fornito di un kit ferramenta per il montaggio di un attuatore, staffe anteriori e posteriori in acciaio zincato comprese.

Programmatore elettronico Cardin da ordinare separatamente CC242ETOPCB / CC242EXTOPCB.

Versione standard per ante lunghezza max. 2,5m peso max. 300kg.



> App ULTIMATE CARDIN

BLEGOS - AUTOMAZIONI A VITE SENZA FINE PER CANCELLI A BATTENTE


Attuatore elettromeccanico con motore 24V



CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione motori	Vac	24
Potenza massima assorbita motore	W	60
Corrente nominale assorbita motore	A	2
Intermittenza di lavoro	%	70
Tempo di apertura 90°	s	15
Apertura massima	°	100
Spinta	N	1500
Corsa vite	mm	350
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	44

DIMENSIONI DI INGOMBRO

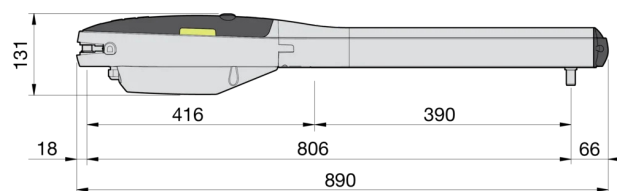

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it