

**CARATTERISTICHE SERIE** 433MHz S435AM**CARATTERISTICHE PRODOTTO** 433MHz S435AM**Caratteristiche S435**

Radiocomando digitale supereterodina a rolling code

433 MHz AM rolling code

2⁴⁸ combinazioni di codice

Memorizzazione via radio

Canali disponibili 1-12

Codici memorizzabili nel ricevitore 512

Portata trasmettitore 100 - 150m

Radiocomandi ad alta affidabilità per l'attivazione a distanza di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La vasta gamma di modelli proposti permette di risolvere tutte le problematiche d'impianto, fornendo all'utente la massima sicurezza. L'impiego di tecnologie d'avanguardia, la scelta scrupolosa dei materiali ed una progettazione mirata ad ottenere il massimo del rendimento e funzionalità, anche in condizioni estreme, hanno permesso di raggiungere un elevato standard di qualità del prodotto. Per i trasmettitori diventati oggetti che accompagnano l'utente in ogni momento della giornata, l'affidabilità elettronica si accompagna alle linee ergonomiche dei contenitori.

Il radiocomando S435 permette l'attuazione a distanza di apparecchiature elettriche ed elettroniche, trova il suo migliore impiego nel comando di sistemi di aperture automatiche, sistemi d'allarme ed in tutti gli impianti dove sia richiesta l'attuazione a distanza (senza fili) protetta da un codice segreto ad alta affidabilità.

Il sistema radiocomando si compone di uno o più trasmettitori e di uno o più ricevitori: tramite un trasmettitore è possibile comandare (a seconda del modello) fino a 12 funzioni. Un sistema completo e sicuro realizzato con il rigore e la qualità di tutti i prodotti CARDIN.

Rolling Code

Sistema di codifica a codici dinamici che offre la massima sicurezza di inviolabilità. Ad ogni trasmissione il codice cambia in base ad un algoritmo che solo il ricevitore è in grado di riconoscere, quindi stabilisce se la trasmissione è corretta rispetto al codice originale. La generazione del codice di partenza avviene sul trasmettitore in modo random per ogni tasto su 2³⁶ combinazioni possibili.

Caratteristiche prodotto RMS435200.00F

Ricevitore mini bicanale (12/24Vac-dc)

Contenitore per applicazioni interne IP20.

Circuito elettronico con connessione su morsetti a 10 vie.

Possibilità di memorizzare fino a 128 codici.

Codifica personalizzata.

Dimensioni di ingombro 90 x 60 x 20




> App ULTIMATE CARDIN

RMS435200.00F - SISTEMI RADIO

Ricevitore mini bicanale (12/24Vac-dc)



DIMENSIONI DI INGOMBRO

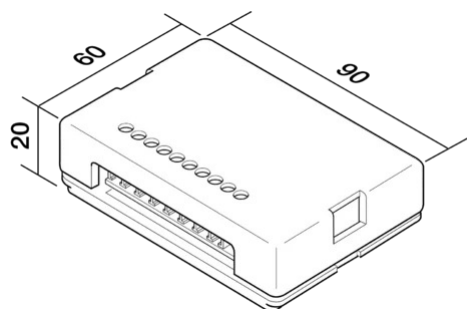

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it