



SERIE KENMERKEN

-  Sun Power
-  Ingebouwde noodbatterijen
-  Motor met voeding van 24V
-  Controlesysteem via magnetische encoder
-  Vertraging bij openen en sluiten
-  Zelfvergrendelende aandrijving
-  Ingebouwde besturingskast
-  Zelflerend

PRODUCTKENMERKEN

-  Max. deurhoogte 3.9m
-  Max. deuropervlak 12m²
-  Residentiële huisvesting

Eigenschappen GLZEN SERIE

Aandrijvingen voor garagedeuren (sectionaaldeuren)

Aandrijving met treksysteem voor particulier gebruik voor sectionaal- en kandeldeuren tot 12m². Een efficiënte en krachtige aandrijving met motor van 24V en ingebouwde besturing die standaard is voorzien van alle noodzakelijke elementen om onder alle omstandigheden een goede werking te waarborgen. Deze aandrijving loopt op een sterke stalen rail die voor een vloeiende beweging zorgt dankzij een onzichtbare riem in verschillende lengten.

De besturing vindt plaats via een geavanceerde besturingslogica op basis van een controlesysteem van de verplaatsing van de deur met behulp van een encoder met vertraging tijdens het openen en sluiten. Het systeem maakt gebruik van programmering op basis van een zelflerend principe en configuratie van de functies via dip switch.

De aandrijving is standaard uitgerust met verlichting en een specifieke ingang voor de veiligheidsstootrand type 8k2.

De handmatige ontgrendeling, waardoor de trekker loskomt van de rail, vindt plaats door middel van een trekkoord. Hierdoor wordt de deur van de aandrijving ontgrendeld. De herpositionering van de deur vindt automatisch plaats wanneer er zich tijdens de loop van de deur calamiteiten voordoen. De controle door de besturing omvat ook een anti-inklemmingsbeveiliging en "soft start" en "soft stop" regeling van de beweging.

Alle producten uit deze serie zijn ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en zijn ingesteld om op verschillende manieren te functioneren, zoals automatisch, halfautomatisch en met afstandsbediening.

Open collector

Het assortiment biedt de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

Geleiderail apart te bestellen.

Productkenmerken GLZEN100E

Zelfvergrendelende elektromechanische aandrijving

Voor particulier gebruik, met motor van 24V, encoder en elektronische besturingskast met LED-verlichting.

Max. trekkracht 1000N.



> ULTIMATE CARDIN App

GLZEN100E - AANDRIJVINGEN VOOR GARAGEDEUREN (SECTIONAALDEUREN)

Zelfvergrendelende elektromechanische aandrijving



ALGEMENE KENMERKEN


Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	260
Stroomverbruik	A	4
Voeding motor	Vac	24
Max. opgenomen motor vermogen	W	130
Motor Stroomverbruik	A	4
Arbeidscyclus	%	60
Loopsnelheid	m/min	9
Duwkracht	N	1000
Max. looplengte	mm	3900
Optionele NiMH-batterijen en batterijlader.	typ	NiMH
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	30
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint

OC2

AFMETINGEN

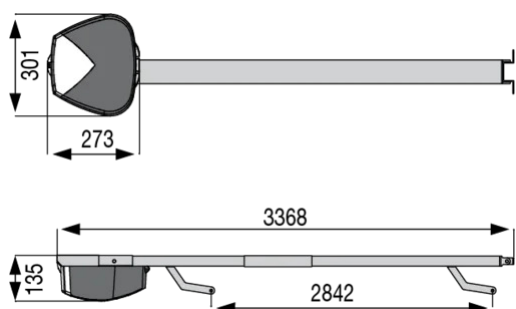

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it