



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Longueur maxi. du vantail 2m
-  Ouverture vantail maxi. 130°
-  Poids maxi. du vantail 150kg
-  Usage intensif
-  Moteur alimenté en 24V
-  Contrôlé par encodeur magnétique

Caractéristiques SÉRIE BL19

Automatismes à bras pour portails battants

Opérateur électromécanique autobloquant, disponible dans les versions 24V et 230V. Adapté à la motorisation de portails battants à un ou deux vantaux, il est applicable aussi bien à droite qu'à gauche du passage. Compact, robuste et soigné dans le design, il est l'idéal pour automatiser des portails à usage résidentiel montés sur piliers de grande taille, même avec ouverture contraire à la position du moteur. Les finitions et les matériaux employés en garantissent l'inaltérabilité face aux agents atmosphériques et la haute technicité qui le caractérise en augmente le standard de qualité. L'automatisme est constitué d'un ou de deux opérateurs gérés par un programmeur Cardin logé sous boîtier antichoc et étanche à l'eau.

Ces appareils étant dépourvus de programmeur électronique, pour l'utilisation il est recommandé d'utiliser des programmeurs électroniques Cardin.

PRG230M2 pour 1 ou 2 moteurs 230V.

CC242ETOPCB - CC242EXTOPCB pour 1 ou 2 moteurs 24V.

Sur le modèle 24V - BL1924ASW, le contrôle de la position du vantail s'effectue par le biais d'un encodeur avec programmation par auto-apprentissage, ce qui réduit au maximum les temps de pose et optimise la programmation.

Le repositionnement intervient en automatique si des événements non liés au fonctionnement du portail surviennent sur sa course. Le contrôle effectué par la centrale se complète par les sécurités anti-coincement et les fonctions "soft start" et "soft stop".

Sur le modèle 230V - BL1920, le contrôle de la position du vantail s'effectue par le biais de fins de course mécaniques.

Les deux versions sont dotées d'un bras d'entraînement et d'un dispositif de déverrouillage accessible par clé.

Un bras fort qui transmet à votre portail un mouvement fluide et silencieux sans pour autant en altérer l'esthétique.

Caractéristiques du produit BL1924ASW

Opérateur électromécanique (droit) avec moteur 24V

Bras d'entraînement inclus.

Programmeur électronique Cardin à commander à part.



> App ULTIMATE CARDIN

BL1924ASW - AUTOMATISMES À BRAS POUR PORTAILS BATTANTS


Opérateur électromécanique (droit) avec moteur 24V




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation du moteur	Vac	24
Puissance maximum absorbée moteur	W	60
Courant nominal absorbé moteur	A	2
Facteur de marche	%	70
Temps d'ouverture 90°	s	12.5
Ouverture maximum	°	130
Couple maxi.	Nm	170
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	44

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

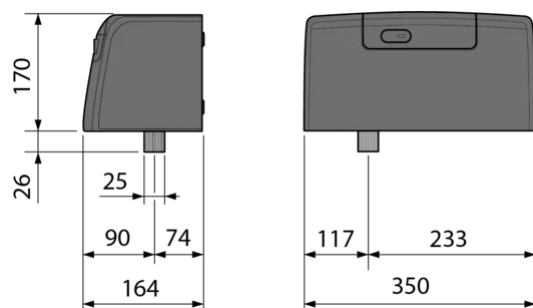

BASE DE FIXATION



> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it