



### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

 Motores alimentados a 230V

## Características PRG TS 230V

Centrales electrónicos para persianas y cierres enrollables 230V

Alimentación general 230Vac

Salida motor 230Vac

Potencia motor 1300W

Grado de protección IP55

Grado de ignifugación V2

Equipos electrónicos para el mando de persianas y cierres enrollables de 230Vac. Estudiados y realizados específicamente para este uso, están provistos de programación digital de tiempos.

Utilizadas para motores de 230Vac, efectúan una gestión inteligente del desplazamiento de la puerta.

La programación de las funciones se lleva a cabo por medio de interruptor DIP.

Las centrales T21X y T21B han sido diseñados y realizados de conformidad con las normas de seguridad vigentes; están predispuestos para el funcionamiento automático, semiautomático, mando a distancia, hombre presente con salida lampada destellante 230V de activación fija.

Además son predispuestas para la inserción de un receptor open collector que garantiza la compatibilidad con todas las sistemas de radiomando disponibles en el catálogo Cardin.

Un alto nivel de calidad del producto, obtenido con un atento proyecto y una adecuada selección de materiales, permite obtener de estos equipos la máxima fiabilidad en cualquier condición de trabajo.

La tarjeta de mando T1 es ideal para la conexión del selector digital APRO y proporciona una salida de máximo 1000W para el control con hombre presente de una contraventana o persiana.

## Características del producto T1

Tarjeta para un motor 230V

Central de control par persianas y contraventanas en modalidad "Hombre presente".

Grado de protección IP55

Dimensiones 125 x 58 x 84




> App ULTIMATE CARDIN

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                        |     |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|
| Alimentación de red monofásico 50/60Hz | Vac | 230       |
| Potencia absorbida                     | W   | 1100      |
| Corriente absorbida                    | A   | 5         |
| Potencia de salida para 1 motor        | W   | 1000      |
| Temperatura de funcionamiento          | °C  | -20...+55 |
| Grado de protección                    | IP  | 55        |
| Clase de aislamiento                   | Cls | II        |

## DIMENSIONES

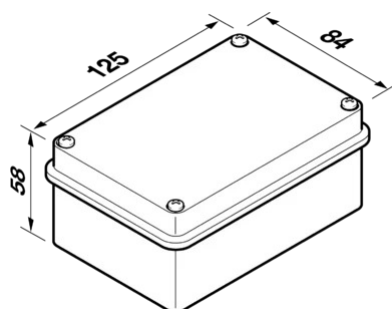

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail [italy.sales.office@cardin.it](mailto:italy.sales.office@cardin.it) - e-mail [europe.sales.office@cardin.it](mailto:europe.sales.office@cardin.it) - [www.cardin.it](http://www.cardin.it)