



SERIE KENMERKEN

-  Motor met voeding van 230V
-  Multi-decoding open collector
-  Controlesysteem via magnetische encoder
-  Vertraging bij openen en sluiten
-  Ingebouwde besturingskast
-  Zelflerend
-  Bluetooth compatibel
-  Instelling Master - Slave

PRODUCTKENMERKEN

-  Max. vleugelgewicht 600kg
-  Residentiële huisvesting

Eigenschappen SLEVO SERIE

230V zelflerende aandrijvingen voor residentiële en industriële schuifpoorten tot 1200kg

Elektromechanische aandrijfmotoren met ingebouwde elektronische besturingskast voor controle van de stand van de poortvleugel en beheer van de veiligheidsfuncties van de installatie. Ideaal voor particuliere/industriële schuifpoorten met motor van 230V.

Deze sterke en snelle aandrijving wordt bestuurd en gecontroleerd door een geavanceerde elektronische besturingskast. Deze aandrijving is voorzien van een sterke motor op gelijkstroom gekoppeld aan een systeem dat perfect uitgebalanceerd is om de schadelijke invloeden die optreden bij de aandrijving van poorten en constructies tot een minimum te beperken.

Behuizing van de reductieaandrijving van persgietaluminium. Hierin werkt een reductiesysteem dat verbonden is met een wormwiel met vetsmering.

Deze aandrijving op een stevige bevestigingsplaat van staal met corrosiewerende behandeling, kan op allerlei constructies, zowel bestaande als nieuwe, worden geplaatst en zowel links als rechts van de doorgangsoopening.

Het gebruik van motoren op gelijkstroom verhoogt de prestaties van het systeem en garandeert een efficiënte, duurzame, continue en uiterst stille werking.

De ingebouwde besturingskast zorgt voor controle van de stand van de poortvleugel met behulp van een encoder met programmering op basis van een zelflerend principe waardoor de montagetijd aanzienlijk verkort wordt en de afregeling van het systeem verbeterd wordt.

De herpositionering vindt automatisch plaats wanneer er zich tijdens de loop van de poortvleugel calamiteiten voordoen. De controle door de besturingskast omvat ook een anti-inklemmingsbeveiliging en "soft start" en "soft stop" regeling van de beweging.

Compatibel met het INTPRG-4G/INTPRGN-WF systeem waarmee het mogelijk is om de parameters van het systeem op afstand te controleren en in te stellen.

Open collector

Het assortiment biedt de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

Productkenmerken SLEVO600

Elektromechanische aandrijving met motor van 230V

Met vetsmering. Voor particuliere schuifpoorten tot 600kg.

Voor particuliere/industriële schuifpoorten tot 1200kg. Inclusief encoder, magnetische eindschakelaars, elektronische rem en ingebouwde besturingskast. Langdurig constant rendement in alle omstandigheden dankzij de zeer beperkte slijtage van de onderdelen en de mogelijkheid om de olie op constante temperatuur te houden.

De aandrijving is uitgerust met een betrouwbaar en veilig handmatig ontgrendelsysteem met een sleutel, verborgen achter een plastic klepje.

Max. loopsnelheid 10 m/min.

Dubbele 8,2kΩ ingang voor aansluiten van veiligheidscontact-/afslaglijsten.



> ULTIMATE CARDIN App

ALGEMENE KENMERKEN


Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	400
Stroomverbruik	A	1.8
Max. opgenomen motor vermogen	W	800
Motor Stroomverbruik	A	3.4
Arbeidscyclus	%	40
Loopsnelheid	m/min	10
Max. koppel	Nm	21
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	44
Isolatieklasse	Cls	II

CONNECTIVITEIT


Optionele ontvangerprint

OC2


MONTAGE VAN DE AANDRIJVING

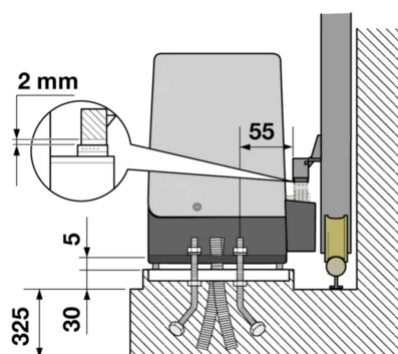

AFMETINGEN

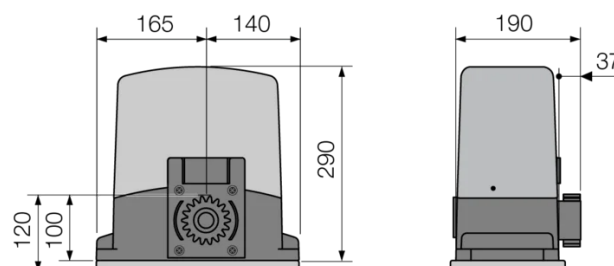

BEVESTIGINGSPLAAT



> ULTIMATE CARDIN App