



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Uso intensivo
-  Motores alimentados a 24V
-  Control mediante codificador magnético
-  Motor auto-bloqueo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Longitud máxima puerta 2.5m
-  Apertura máxima puerta 180°
-  Peso máximo cancela /puerta 200kg
-  Vivienda residencial

Características SERIE BLi

Automatismos integrables para cancelas batientes

La gama 'Inside' identifica una línea de productos dedicados a las industrias constructoras de puertas y cancelas fabricadas en serie.

La gama 'Inside' identifica una línea de productos dedicados a las industrias constructoras de puertas y cancelas fabricadas en serie. La incorporación de la automatización en la estructura de la puerta o de la cancela permite completar, en la fase de fabricación, la realización de la puerta automatizada, dando al fabricante de puertas la posibilidad de suministrar un producto completo, ya probado, de conformidad con los parámetros de la directiva máquinas.

Los propulsores electromecánicos han sido estudiados para garantizar la máxima adaptabilidad para la integración, tanto directamente en el montante de la puerta batiente como en el pilar con activación de transmisión.

Sumamente compacta, la parte de motorreducción está incorporada en una estructura muy robusta de aluminio fundido, protegida por un acabado lacado en polvos. En su interior trabaja un reductor hepicio de dos etapas lubricado con grasa fluida permanente, acoplado a un motor eficiente de baja tensión que permite al grupo alcanzar los máximos rendimientos manteniendo un funcionamiento absolutamente silencioso.

El automatismo es idóneo a la automatización de puertas batientes de hasta 2m de longitud y 200kg de peso por puerta. Para puertas de longitud superior, hasta 2,5m, es necesario añadir una cerradura eléctrica.

El automatismo realiza el bloqueo en automático (en ambas puertas) con un sistema de electrofreno (incorporado en el motor) obteniendo así el tope de la puerta de cierre.

La maniobra manual puede actuarse directamente en el motorreductor mediante una llave hexagonal.

El motorreductor es autobloqueante y dispone de un sistema de desbloqueo directo accionado con llave Allen.

Características del producto BLI1000

Automatismo integrable con bloqueo

Motor 24Vdc controlado mediante codificador.

Para cancelas peso máx. 200kg.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	50
Corriente absorbida motor	A	2
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	16
Apertura máxima	°	180
Peso máx. de la cancela	kg	200
Longitud máx. puerta	m	2
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	55

DIMENSIONES

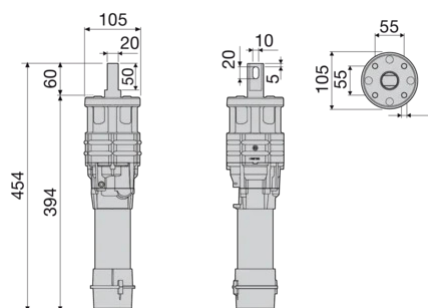

> App ULTIMATE CARDIN