

**MERKMALE DES PRODUKTS**

-  Max. Torflügelänge 2m
-  Antriebe mit 230V Stromversorgung
-  Max. Toröffnungswinkel 130°
-  Maximales Torflügelgewicht 150kg
-  Wohngebäude

Eigenschaften SERIE BL19**Drehtorantriebe mit Hebelarm**

Selbstblockierender elektromechanischer Antrieb in Ausführungen mit 24V und 230V für den Antrieb von Flügeltoren mit einem oder zwei Flügeln, bei Anbringung entweder rechts oder links vom Durchlass. Kompakt und robust, anspruchsvolles Design - damit ist er die ideale Lösung für die Automatisierung von Toren auf Privatgrundstücken mit großen Pfosten, auch bei Öffnungsrichtung entgegen der Position des Motors. Die Oberflächenverarbeitung und die verwendeten Materialien garantieren ihre Witterungsbeständigkeit, die technischen Lösungen und das Design heben ihn deutlich ab und erhöhen seinen Qualitätsstandard.

Die Automatisierung besteht aus einem oder zwei Antrieben, die von einer Cardin Steuerung in einem stoß- und wasserfesten Gehäuse gesteuert werden.

Die Geräte besitzen keine elektronische Steuerung, für ihren Einsatz wird die Verwendung der elektronischen Cardin Steuereinheiten empfohlen.

PRG230M2 für einer oder zwei 230V-Motoren.

CC242ETOPCB - CC242EXTOPCB für einer oder zwei 24V-Motoren.

Die Kontrolle der Torflügelstellung auf dem Modell 24V - BL1924ASW erfolgt mittels Encoder mit Selbstlernprogrammierung, wodurch die Installationszeiten auf ein Minimum verkürzt und die Programmierung optimiert wird.

Bei Hindernissen während des Torlaufes erfolgt automatisch die sofortige Bewegungsumkehrung des Tores. Die von der Steuereinheit ausgeführte Kontrolle wird durch Quetschschutzeinrichtungen und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ vervollständigt.

Die Kontrolle der Torflügelstellung auf dem Modell 230V - BL1920 erfolgt mittels mechanischen Endanschlägen.

Beide Versionen sind ausgerüstet mit einer Entriegelung mit Schlüsselzugriff.

Der starke Arm überträgt auf Ihr Tor eine geräuscharme und gleichmäßige Bewegung, ohne seine Ästhetik im Mindesten zu beeinträchtigen.

Merkmale des Produkts BL1920**Elektromechanischer Antrieb (rechts) mit 230V-Motor**

Selbsthemmender Drehtorantrieb mit mechanischen Endanschlägen.

Antriebsarm im Lieferumfang enthalten.

Cardin Steuereinheit muss separat bestellt werden.

Für Drehtore: Flügelänge max. 2m Flügelgewicht max. 150kg.



> ULTIMATE CARDIN App


BL1920 - DREHTORANTRIEBE MIT HEBELARM

Elektromechanischer Antrieb (rechts) mit 230V-Motor


ALLGEMEINE MERKMALE

Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	290
Motor Stromaufnahme	A	1.3
Einschaltdauer	%	25
Toröffnungszeit 90°	s	15
Max. Öffnungswinkel	°	130
Maximales Drehmoment	Nm	270
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	44

AUSSENABMESSUNGEN

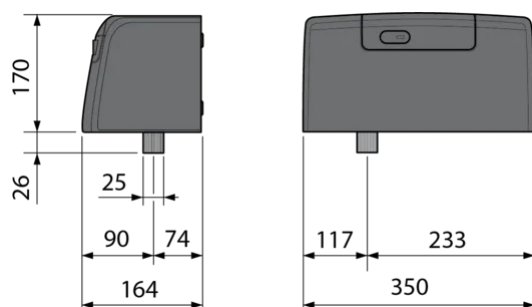

GRUNDPLATTE



> ULTIMATE CARDIN App