



CARATTERISTICHE SERIE

230V Motore alimentato a 230V

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 Motore autobloccante

350 kg Peso anta massimo 350kg

Caratteristiche SERIE RL

Automazioni per serrande

Automazione a 230V per serrande, saracinesche e porte da garage avvolgibili con motoriduttore e corona realizzati in lega di alluminio. Disponibile in versione reversibile ed autobloccante con elettrofreno. Il motoriduttore scomponibile è rapido e facile da installare anche su impianti già esistenti senza dover smontare l'albero della serranda e il portamolla.

La versione reversibile è ideale per porte di garage con chiusura a chiave, mentre la versione irreversibile con elettrofreno e sblocco a cordino, permette l'installazione su impianti senza le chiusure tradizionali, quali serratura a chiave, sbarre, lucchetti, elettroserrature, ecc.

Sono disponibile un'ampia gamma di programmatori e selettori per il comando e controllo, manuale, automatico e semiautomatico dei motori della serie RL.

Caratteristiche prodotto CRL360DE

Motoriduttore autobloccante per serrande

Due motori elettrici alimentati a 230V e una potenza di sollevamento di 360kg.

Affidabile e preciso, grazie ai finecorsa integrati e al gruppo elettrofreno di serie, si applica a tutte le serrande con diametro albero di 76mm e con corone da 240mm.

Altezza massima serranda 6m.




> App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza massima assorbita motore	W	1290
Corrente nominale assorbita motore	A	5.61
Velocità riduttore	rpm	9.5
Coppia max.	Nm	360
Peso motore	kg	14
Albero	Ø	76
Corona	Ø	240
Altezza massima serrande	m	6
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	20

DIMENSIONI DI INGOMBRO

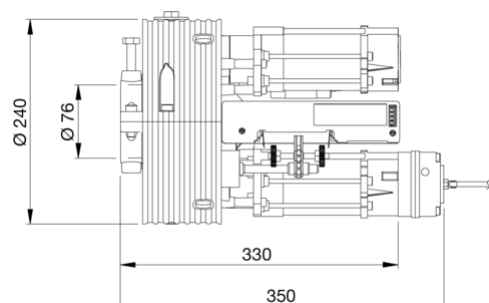

> App ULTIMATE CARDIN