

RMS438200

Receptor mini de 2 canales (12/24Vac-dc)



CARATTERISTICHE SERIE

 433MHz

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 433MHz

Caratteristiche S438

Radiomando digital superheterodino de códigos programables

Alcance de transmisor 100 - 150m

Canales disponibles 2-4

Combinaciones de códigos de usuario disponibles: 16384.

Sistema de radiomando con modulación FM/FSK compuesto por uno o más emisores y uno o más receptores.

Frecuencia portadora en banda UHF controlada por resonador SAW.

Receptor superheterodino de doble conversión con oscilador local SAW, sección RF-IF integrada.

Sistema de codificación programable que se basa en un dip-switch con 14 vías binario

Caratteristiche prodotto RMS438200

Receptor mini de 2 canales (12/24Vac-dc)

Estuche para montaje en interiores IP20.

Circuito electrónico con conexiones en placa de bornes con 10 pistas.

Sistema de codificación programable (16384 códigos) que se basa en un dip-switch con 14 vías binario

Dimensiones 90 x 60 x 20



> Vai all'app Ultimate Cardin

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it


RMS438200

Receptor mini de 2 canales (12/24Vac-dc)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONECTIVIDAD

DIMENSIONES

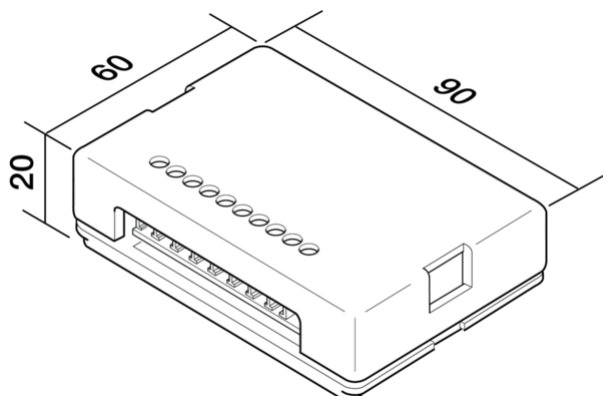

> Vai all'app Ultimate Cardin