




## CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Motor reversible.



Apertura máxima puerta 110°



Longitud máxima puerta 5m



Peso máximo cancela /puerta 300kg



Edificio industrial



Vivienda colectiva



Uso intensivo



Motores alimentados a 24V

## Características SERIE BLADE

### Automatismos 24V / 230V de tornillo sin fin para cancelas batientes

Los automatismos de traslación horizontal son fiables, resistentes y disponibles en versión 24V intensivo y 230V. Se aplican muy fácilmente, sin tener que recurrir a obras de albañilería, ofrecen un servicio excelente por número de maniobras y son ideales para la aplicación sobre estructuras con pilares de varios tamaños.

Disponibles en el modelo:

Con bloqueo; el sistema de reducción garantiza el bloqueo de la puerta durante el cierre.

Reversible; necesita la aplicación de una cerradura eléctrica para garantizar el bloqueo de la puerta en cierre.

Este equipo no dispone de central de control; para su uso se aconseja utilizar centrales de control Cardin T624 - T600.

El control de la posición de la puerta, con la ayuda de los topes mecánicos, se realiza mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

En caso de ausencia de tensión de red, la maniobra manual está garantizada (en los modelos de autobloqueo) de un práctico sistema de desbloqueo-bloqueo al que se accede con llave de seguridad, eficaz en cualquier condición.

Está disponible como accesorio también el kit de final de carrera eléctrico para garantizar un control más preciso de la posición de la puerta.

El automatismo está preparado para la aplicación de un sistema de desbloqueo/bloqueo por cordón de exterior accionable por palanca.

## Características del producto BLADE524REV

### Automatismo electromecánico con motor 24V.

Automatismo reversible con codificador. Equipados con finales de carrera mecánicos.

Necesita la aplicación de una cerradura eléctrica para garantizar el bloqueo de la puerta en cierre.

Cuenta con un kit de herramientas para el montaje de un actuador, incluye soportes delanteros y traseros de acero galvanizado.

Central de control Cardin se encarga por separado T624.

Versión largo para puertas longitud máx. 5m, peso máx. 300kg.



> App ULTIMATE CARDIN

## BLADE524REV - AUTOMATISMOS DE TORNILLO SIN FIN PARA CANCELAS BATIENTES


Automatismo electromecánico con motor 24V.



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Alimentación motor              | Vac | 24        |
| Potencia máxima absorbida motor | W   | 60        |
| Corriente absorbida motor       | A   | 2         |
| Intermitencia de trabajo        | %   | 70        |
| Tiempo de apertura 90°          | s   | 20        |
| Apertura máxima                 | °   | 110       |
| Empuje                          | N   | 1900      |
| Carrera (sinfín)                | mm  | 500       |
| Temperatura de funcionamiento   | °C  | -20...+55 |
| Grado de protección             | IP  | 44        |

### DIMENSIONES

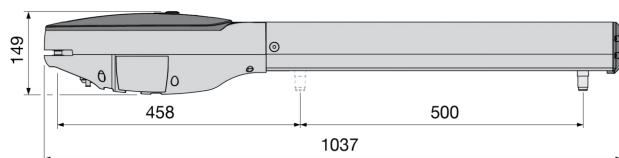

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it