












SERIE KENMERKEN



PRODUCTKENMERKEN



Eigenschappen BLADE SERIE

24V / 230V lineaire aandrijvingen voor draaiporten

Deze betrouwbare en robuuste aandrijvingen met horizontale beweging, die leverbaar zijn in de uitvoering 24V voor intensief gebruik en 230V, zijn zeer eenvoudig te installeren zonder metselwerk en bieden een feilloze werking gedurende vele bewegingen. Zij zijn bovendien uitermate geschikt voor toepassing op constructies met palen van elke grootte.

Leverbaar in de uitvoeringen:

Zelfvergrendelend; het reductiesysteem garandeert de vergrendeling van de poortvleugel in de gesloten stand.

Omkeerbaar; toepassing van een elektrisch slot noodzakelijk om vergrendeling van de poortvleugel in de gesloten stand te garanderen.

De apparaten zijn niet uitgerust met elektronische besturing. Wij adviseren om de elektronische besturingskasten van Cardin toe te passen T624 - T600.

De controle van de stand van de poortvleugel vindt plaats met behulp van mechanische aanslagen via encoder met programmering op basis van een zelflerend principe waarmee de montagetijd aanzienlijk verkort wordt en de afregeling van het systeem verbeterd wordt. De herpositionering vindt automatisch plaats wanneer er zich tijdens de loop van de poortvleugel calamiteiten voordoen. De controle door de besturingskast omvat ook een anti-inklemmingsbeveiliging en "soft start" en "soft stop" regeling van de beweging.

In geval van stroomuitval is het (bij de zelfvergrendelende modellen) mogelijk om de aandrijving handmatig te ontgrendelen via een handig ontgrendel-/vergrendelsysteem met een hendel, dat beveiligd is met een veiligheidssleutel en dat onder alle omstandigheden efficiënt werkt.

Als accessoire is ook de set elektrische eindschakelaars leverbaar om een nauwkeurigere controle van de stand van de poortvleugel te garanderen.

De aandrijving is geschikt voor toepassing van een extern koordontgrendel-/vergrendelsysteem dat d.m.v. een hendel ingeschakeld kan worden.

Productkenmerken BLADE524REV

Elektromechanische aandrijving met motor van 24V.

Omkeerbare aandrijving met encoder. Geleverd met mechanische aanslags.

Toepassing van een elektrisch slot verplicht om vergrendeling van de poortvleugel in de gesloten stand te garanderen.

Geleverd met een set bevestigingsmaterialen voor het monteren van de aandrijving, inclusief voorste en achterste beugels van verzinkt staal.

Elektronische besturingskast van Cardin apart te bestellen T624.

Lange uitvoering voor vleugels met max. breedte van 5m en max. gewicht 300kg.



> ULTIMATE CARDIN App

BLADE524REV - LINEAIRE AANDRIJINGEN VOOR DRAAIPOORTEN


Elektromechanische aandrijving met motor van 24V.



ALGEMENE KENMERKEN

Voeding motor	Vac	24
Max. opgenomen motor vermogen	W	60
Motor Stroomverbruik	A	2
Arbeidscyclus	%	70
Openingstijd tot 90°	s	20
Max. openingshoek	°	110
Duwkracht	N	1900
Spoed van de schroef	mm	500
Werkings temperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	44

AFMETINGEN

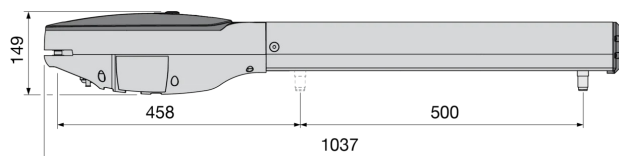

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it