



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Motores alimentados a 24V
-  Uso intensivo
-  Compatible con interfaz de red
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Configuración "Máster"/Slave'
-  Central de control integrada
-  Auto-aprendizaje
-  Baterías NiMH incorporadas
-  Multi-decodificador
-  Tarjeta radioreceptora incorporada
-  Compatible Bluetooth

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Peso máximo cancela /puerta 1000kg
-  Vivienda colectiva
-  Edificio industrial

Características SERIE SLi

Automatismos integrables para cancelas correderas

La gama 'Inside' identifica una línea de productos dedicados a las industrias constructoras de puertas y cancelas fabricadas en serie. La incorporación de la automatización en la estructura de la puerta o de la cancela permite completar, en la fase de fabricación, la realización de la puerta automatizada, dando al fabricante de puertas la posibilidad de suministrar un producto completo, ya probado, de conformidad con los parámetros de la directiva máquinas.

El automatismo, disponible en cuatro versiones que adoptan motores de distinta potencia, es apta para mover las cancelas correderas hasta un peso máximo de 1000kg.

El motorreductor ha sido estudiado para garantizar la máxima adaptabilidad para incorporarlo en la columna de soporte de la cancela y está provisto de puntos de fijación para cada tipo de solución.

En su interior actúa un sistema cinemático de doble reducción que trabaja en baño de grasa fluida permanente, acoplado a un motor eficiente de baja tensión que permite al grupo alcanzar los máximos rendimientos manteniendo un funcionamiento absolutamente silencioso durante los movimientos.

El motorreductor garantiza el bloqueo del portón en fase de cierre. La maniobra de emergencia (desbloqueo) se efectúa mediante un eficiente sistema de desbloqueo incorporado en el motorreductor.

El sistema innovador de DRACO permite guiar el movimiento de la puerta con total seguridad y cuenta con una "velocidad de movimiento variable" ajustable, según las distintas necesidades de instalación, hasta una velocidad máxima de 30m por minuto.

El equipo electrónico se aloja en un contenedor de plástico antigolpes IP55.

Multi-decodificador

La gama viene equipada con el módulo multi-decodificador para el comando a distancia (S449 - S486 - S504 - S508). De forma predeterminada, los dispositivos se suministran con un módulo de RF de 433MHz y el módulo de memoria de la serie S504 / S508 insertado. Para controlar el dispositivo con emisores S449, inserte el módulo de memoria ZGB24LC16-I/P (suministrado con el dispositivo) y consulte la sección correspondiente. Para la serie S508 / S486 compre e inserte el módulo RF de 868Mhz.

Compatible con el sistema INTPRG-4G/INTPRGN-WF que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Es posible servir un motor en instalaciones con portones corredizos contrapuestos, por medio de una conexión por cable, empleando los módulos Cardin MODCA.

Características del producto SLIB1024

Automatismo electromecánico integrable con bloqueo

Motor Brushless 24Vdc controlado mediante codificador.

Para cancelas hasta 1000kg.

Velocidad de traslación max. 18 m/min.



> App ULTIMATE CARDIN

SLIB1024 - AUTOMATISMOS INTEGRABLES PARA CANCELAS CORREDERAS


Automatismo electromecánico integrable con bloqueo



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	300
Corriente absorbida motor	A	8.5
Intermitencia de trabajo	%	70
Velocidad de traslación	m/min	18
Peso máx. de la cancela	kg	1000
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	44

DIMENSIONES

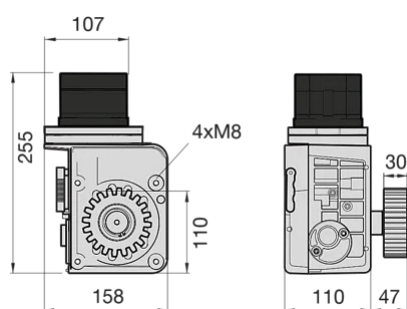

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it