



PRODUCTKENMERKEN



Residentiële huisvesting

Eigenschappen BLSTEALTH SERIE

Zelflerende aandrijvingen voor Draaiporten

Complete aandrijving voor één- of tweevleugelige draaiporten, die bestaat uit een master aandrijfmotor met ingebouwde besturingskast en een slave aandrijfmotor om de tweede poortvleugel te automatiseren.

De montage is zeer eenvoudig dankzij een speciale plaat van persgietaluminium voor bevestiging aan de muur (of de paal) die aan elk type bevestiging aangepast kan worden en waarmee het mogelijk is om de motor stevig te bevestigen.

Dankzij de stevige en compacte bevestigingssteun kan deze aandrijving ook op kleine palen toegepast worden. De armen die de beweging aandrijven zijn gemaakt van persgietaluminium en zijn bijzonder sterk. Zij zijn voorzien van scharnieren waardoor er verschillende toepassingsmogelijkheden zijn zodat er draaiporten met verschillende constructie-eigenschappen geautomatiseerd kunnen worden.

Het gebruik van motoren op gelijkstroom verhoogt de prestaties van het systeem en garandeert een efficiënte, duurzame, continue en uiterst stille werking.

De ingebouwde besturingskast zorgt voor controle van de stand van de poortvleugel door middel van mechanische eindaanslagen.

De herpositionering vindt automatisch plaats wanneer er zich tijdens de loop van de poortvleugel calamiteiten voordoen. De controle door de besturingskast omvat ook een anti-inklemmingsbeveiliging en "soft start" en "soft stop" regeling van de beweging.

De besturingskast is compatibel met het INTPRG-3G/WF systeem waarmee het mogelijk is om de parameters van het systeem op afstand te controleren en in te stellen.

Open collector

Het assortiment biedt de mogelijkheid om een open collector insteek ontvangerprint aan te brengen die compatibiliteit garandeert met alle series afstandsbedieningen die in de catalogus van Cardin zijn vermeld.

Productkenmerken BLSTEALTH

Elektromechanische aandrijving met motor van 24V

Zelfvergrendelende master aandrijving gecontroleerd via eindaanslagen inclusief elektronische besturingskast.

Set batterijen met batterijlader apart te bestellen.

Deze aandrijving is uitermate geschikt voor poorten met smalle palen tot 180mm breedte. Deze aandrijving is ook geschikt voor poorten met uit de as gemonteerde scharnieren ten opzichte van de palen en vleugels met max. breedte van 2m (2,5m met elektrisch slot) en max. gewicht van 200kg.

Handmatige ontgrendeling vindt plaats door middel van een handig ontgrendel-/vergrendelsysteem met een hendel en is beveiligd met een veiligheidssleutel.

Inclusief aandrijfarm.



> ULTIMATE CARDIN App


ALGEMENE KENMERKEN

Monofase netvoeding 50/60Hz	Vac	230
Opgenomen vermogen	W	150
Stroomverbruik	A	0.8
Voeding motor	Vac	24
Max. opgenomen motor vermogen	W	120
Motor Stroomverbruik	A	6
Arbeidscyclus	%	40
Openingstijd tot 90°	s	10
Max. openingshoek	°	120
Max. koppel	Nm	150
Optionele NiMH-batterijen en batterijlader.	typ	NiMH
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	54
Isolatieklasse	Cls	II


CONNECTIVITEIT

Optionele ontvangerprint	OC2
Gegevensuitwisselingsmodule Bluetooth optioneel	MODBT2

AFMETINGEN

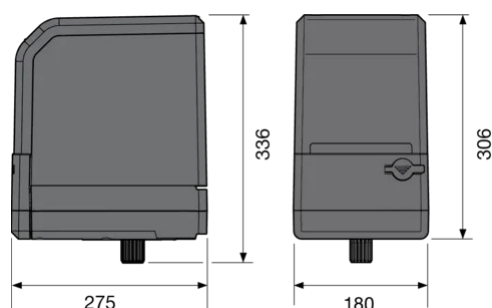

BEVESTIGINGSPLAAT



> ULTIMATE CARDIN App