



CARATTERISTICHE SERIE

-  Motore alimentato a 12V
-  Batterie in tampone integrate
-  Controllo tramite encoder magnetico
-  Programmatore integrato
-  Elementi in acciaio inox

CARATTERISTICHE PRODOTTO

-  Tempo di apertura 8s
-  Radio-ricevente integrata

Caratteristiche SERIE PL

Salvaparcheggio elettromeccanico autoalimentato

La linea PL (Parking Line) consiste in due modelli di salva parcheggio PARKSUN e PARKLINE che si distinguono da altri prodotti simili per robustezza e per il movimento elettrico completamente automatico. Un arco in acciaio inox che si alza e impedisce il parcheggio di altri mezzi non autorizzati, una protezione per il proprio posto auto, semplice e pratica da utilizzare grazie al comando a distanza.

Tutti i modelli vengono alimentati da batteria in tampone a lunga durata. Il modello PARKSUN non necessita di allacciamento a fonti esterne, la ricarica della batteria viene affidata ad un pannello fotovoltaico, mentre PARKLINE prevede un caricabatteria esterno alimentato dalla rete. Il modello PARKSUN-S è corredato di pannello fotovoltaico e d'un rilevatore di presenza che rialza l'arco automaticamente quando l'automezzo lascia il postazione.

La centrale di controllo di tutti i modelli (ad eccezione del PARKSUN-BTS) integra una scheda radio ricevente S504 dell'ultima generazione con un elevato grado di sicurezza garantita dalla crittografia di 128 bit, "433MHz" FM rolling code e la possibilità di memorizzare fino a 1000 codici (utenze).

Diversi accorgimenti sono stati adottati nei sistemi PARKING LINE per garantire l'incolumità e la sicurezza di persone e cose, il più importante un sensore elettronico che inverte il movimento dell'archetto se questo incontra un ostacolo e un dispositivo meccanico "ammortizzatore" che attenua eventuali urti anche a motore fermo. Chiave di sblocco per operazioni manuali di emergenza.

L'installazione è veloce:

Non richiede attrezzatura particolare.

Per applicazioni standard non servono programmazioni e tarature della corsa.

Il codice del radiocomando, in dotazione, è già memorizzato nella centrale comando.

Caratteristiche prodotto PARKLINE

Automazione salvaparcheggio con motore 12V

L'automazione è composta da salva parcheggio PARKLINE con integrati:

Programmatore elettronico.

Ricevitore S504 incorporato "433MHz" FM Rolling Code.

Un trasmettitore S504 bicanale precodificato.

Batterie in tampone.

Salva parcheggio con carica batteria esterno alimentato dalla rete e batteria. La centrale integrata gestisce la carica alla batteria garantendo continuità di funzionamento anche in assenza di alimentazione.

Parkline ha un'autonomia fino a 4 mesi in assenza di alimentazione di rete.




> App ULTIMATE CARDIN

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione motori	Vac	12
Potenza massima assorbita motore	W	12
Corrente nominale assorbita motore	A	1
Alimentazione a batteria	Vdc	12
Capacità batteria	Ah	7
Assorbimento in standby	mA	1
Tempo di manovra	s	8
Batteria incorporata	typ	PB
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Grado di protezione	IP	54
Classe di isolamento	Cls	III

DIMENSIONI DI INGOMBRO

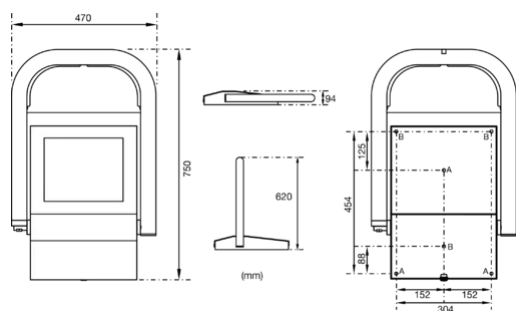

> App ULTIMATE CARDIN