



Características LÁMPARAS DESTELLANTES

Lámparas electrónicas destellantes de LED

Alimentación 24Vac-dc / 230Vac

Iluminación de Led

Versiones regulables y fijas

Las amplias gamas de lámparas destellantes Cardin representan válidos sistemas de señalización visual para las maniobras y están contruidos de conformidad con las normas de seguridad usando tecnología LED de alta eficiencia que se adapta a todos los requisitos de una instalación moderna.

Disponible en las versiones 24V y 230V como sigue:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc seleccionable en la placa de bornes, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc de ocho led.

MOLLIGHT4X - 230Vac de ocho led.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac seleccionable en la placa de bornes, multi-led.

WALL - 24Vdc tiras de luces led.

WALL + AL2VA - 230Vac salida 24Vdc tiras de luces led.

La forma, los espesores utilizados en los detalles de protección y la pericia con la que se asegura la estanqueidad en todos los puntos críticos, hacen que toda la estructura resista perfectamente a los eventos atmosféricos y a los actos vandálicos.

Es un equipo realmente único e inconfundible, una señal de seguridad eficaz destinada a los usuarios; activa, antes y durante las maniobras accionadas por los automatismos y, al mismo tiempo, una señal característica que identifica la calidad del servicio ofrecida por el sistema Cardin.

Características del producto ICONX

Lámpara destellante de LED RGB 24V con cuerpo reflectante transparente y antena integrada

Lámpara multi-led con antena integrada 433MHz. El sistema de luz está colocado adentro de un contenedor a prueba de golpes, realizado de policarbonato opalescente que acentúa la propagación del efecto luminoso.

Versión especial con indicación acústica de la puerta en movimiento y cuerpo reflectante transparente que permite la visualización luminosa de los LED RGB (naranja, rojo, verde, violeta, blanco) con las centrales Cardin Pro.

Alimentación 24V

Intermitencia de trabajo 70%.

Grado de protección IP54

Se suministra con su respectivo soporte pared/pilar.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación	Vac/dc	24
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54

DIMENSIONES

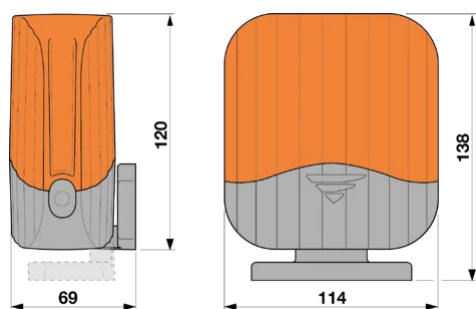

> App ULTIMATE CARDIN