



MERKMALE DES PRODUKTS



Wohngebäude

Eigenschaften SERIE BLSTEALTH

Selbstprogrammierende Drehtorantriebe

Eine 24V-Automatisierung für Drehtore mit zwei Torflügeln, die sich zusammensetzt aus einem Master-Gerät mit integrierter Steuerung und einem Slave-Gerät für die Automatisierung des zweiten Torflügels, der dem ersten untergeordnet ist.

Die Installation wird extrem vereinfacht, durch die speziellen Wand und Pfeilerbeschläge von Cardin, die vorgerüstet sind für jede Art der Befestigung und dem Getriebemotor eine feste Verankerung ermöglicht.

Die beachtlich verkleinerte Grundplatte erlaubt die Verwendung der Automatisierung auch auf Pfeilern von geringer Größe. Die Hebelarme für die Übertragung der Bewegung aus Aluminiumpressguss sind extrem robust und besitzen Gelenke, die für jede Art der Anwendung geeignet sind. Aus diesem Grunde erlauben sie die Bewegung von Flügeltoren mit unterschiedlichen Baueigenschaften.

Der Einsatz von Niederstrommotoren erhöht die Leistungen und die Garantien für hohe Effizienz, lange Haltbarkeit, durchgehenden Betrieb und extreme Geräuscharmheit.

Die Laufwegkontrolle der Torflügelstellung erfolgt mittels mechanischen Endanschlägen.

Bei Hindernissen während des Torlaufes erfolgt automatisch die sofortige Bewegungsumkehrung des Tores. Die von der Steuereinheit ausgeführte Kontrolle wird durch Quetschschutzeinrichtungen und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ vervollständigt.

Kompatibel mit dem System INTPRG-3G/WF zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts BLSTEALTH

Elektromechanischer Antrieb mit 24V-Motor

Selbsthemmender Master-Antrieb kontrolliert durch Endanschlägen. Integrierte elektronische Steuerung.

Das Batterienset komplett mit Batterieladegerät muss separat bestellt werden.

Besonders geeignet für Tore mit Pfeilern mit verkleinerter Grundfläche bis zu einer Breite von 180mm. Ideal auch für Tore mit zur Pfeilerkante nichtfluchtenden Scharnieren und Flügeln bis zu 2 Metern Länge (2,5m mit Elektroschloss) und 200kg Gewicht.

Die manuelle Entriegelung erfolgt durch einen praktischen Entriegelungs-Verriegelungs-Hebel mit Betätigung über Sicherheitsschlüssel.

Antriebsarm im Lieferumfang enthalten.



➤ ULTIMATE CARDIN App


ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	150
Stromaufnahme	A	0.8
Motorstromversorgung	Vac	24
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	120
Motor Stromaufnahme	A	6
Einschaltdauer	%	40
Toröffnungszeit 90°	s	10
Max. Öffnungswinkel	°	120
Maximales Drehmoment	Nm	150
Batterieladegerät und NiMH Batterien auf Wunsch.	typ	NiMH
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	54
Isolationsklasse	Cls	II


KONNEKTIVITÄT

Optionaler Steckempfänger	OC2
Austausch-Bluetooth-Modul auf Wunsch	MODBT2

AUSSENABMESSUNGEN

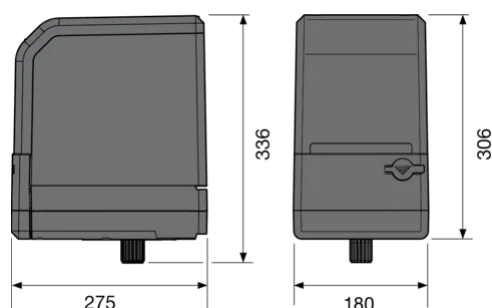

GRUNDPLATTE



> ULTIMATE CARDIN App