



## Caratteristiche LAMPEGGIATORI

### Lampeggiatori elettronici a LED

Alimentazione 24Vac-dc / 230Vac

Illuminazione a Led

Versioni regolabili e fisse

Le ampie gamme di lampeggiatori Cardin sono validi sistemi di segnalazione visiva di manovre, costruiti a norma di sicurezza utilizzando tecnologia LED ad alta efficienza e massima adattabilità in ogni situazione, che soddisfano tutte le esigenze di un impianto moderno.

Disponibile in versione 24V e 230V nelle seguenti configurazioni:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc selezionabile a morsettiera, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc a otto led.

MOLLIGHT4X - 230Vac a otto led.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac selezionabile a morsettiera, multi-led.

WALL - 24Vdc strisce di led.

WALL + AL2VA - 230Vac uscite 24Vdc strisce di led.

La forma, gli spessori usati sui particolari di protezione e l'accortezza usata con la messa in guarnizione di tutti i punti critici, danno all'insieme strutturale un assetto di inattaccabilità da eventi atmosferici e vandalici.

Nel suo insieme sono apparecchiature veramente uniche e inconfondibili, un efficace segnale di sicurezza rivolto alle utenze, attivo prima e durante le manovre attuate dall'automazione, al tempo stesso un segnale distintivo che identifica la qualità del servizio che offre l'impianto Cardin.

## Caratteristiche prodotto ICONX

### Lampeggiatore a LED RGB 24V con calotta trasparente ed antenna integrata

Lampeggiante multi-led con antenna 433MHz integrata nel circuito. Il sistema luce è collocato all'interno di un contenitore antiurto realizzato in policarbonato opalescente che accentua la realizzazione dell'effetto luminoso.

Versione speciale con segnalazione acustica dell'anta in movimento e calotta trasparente che permette la visualizzazione luminosa dei LED RGB (arancione, rosso, verde, viola, bianco) con le centrali Cardin Pro.

Alimentazione 24V.

Ciclo di lavoro 70%.

Grado di protezione IP54

Viene fornito con relativo supporto colonna/muro.




> App ULTIMATE CARDIN

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                          |        |           |
|--------------------------|--------|-----------|
| Alimentazione            | Vac/dc | 24        |
| Temperatura di esercizio | °C     | -20...+55 |
| Grado di protezione      | IP     | 54        |

## DIMENSIONI DI INGOMBRO

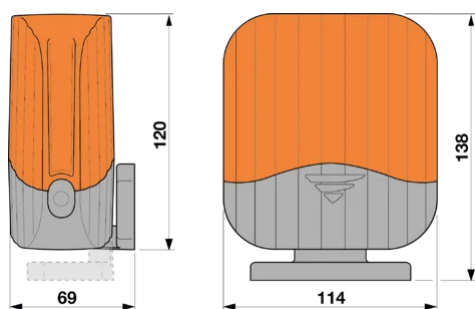

> App ULTIMATE CARDIN