



Caractéristiques CLIGNOTEURS

Clignoteurs électroniques à LED

Alimentation 24Vac-dc / 230Vac

Illumination à Led

Versions réglables et fixes

Les larges gammes de clignoteurs Cardin proposent des organes efficaces de signalisation optique des manœuvres en cours d'exécution, fabriqués conformément aux normes de sécurité en appliquant la technologie LED qui offre une haute efficacité et une adaptabilité à toute situation, afin de répondre aux exigences d'une installation moderne.

Disponibles en versions 24V et 230V dans les configurations suivantes:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc sélectionnable sur bornier, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc à huit leds.

MOLLIGHT4X - 230Vac à huit leds.

LACOLED - 24Vac-dc -230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

WALL - 24Vdc bande de led.

WALL + AL2VA - 230Vac sorties 24Vdc bande de led.

La forme, les épaisseurs des parties protectrices et l'application de joints sur tous les points critiques confèrent à l'ensemble une haute résistance face aux aléas climatiques et aux vandales.

Appareils vraiment uniques et incomparables, ils lancent d'une part un signal de sécurité clair aux utilisateurs car ils s'activent avant et pendant les manœuvres de l'automatisme, et d'autre part un signal distinctif de la qualité du service offert par l'installation Cardin.

Caractéristiques du produit ICONX

Clignoteur à LED RGB 24V avec partie réfléchissante transparente et antenne intégrée

Clignoteur multi-led avec antenne 433MHz intégrée. Le système éclairant est logé sous cabochon antichoc réalisé en polycarbonate opalescent qui accentue l'effet lumineux.

Version spéciale à signalisation acoustique du vantail en actionnement et partie réfléchissante transparente permettant la visualisation lumineuse des LED RGB (orange, rouge, vert, violet blanc) avec les programmeurs Cardin Pro.

Alimentation 24V

Facteur de marche 70%.

Indice de protection IP54

Fourni avec support pilier/mur.




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	24
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

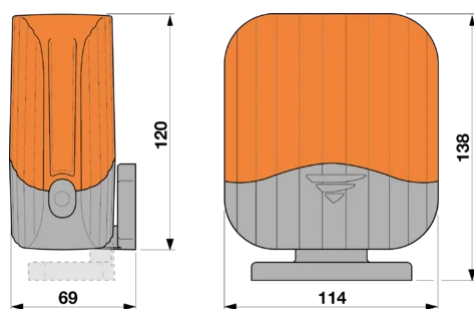

> App ULTIMATE CARDIN