



SERIE KENMERKEN

 Motor met voeding van 230V

 Hydraulisch systeem

 Intensief gebruik

PRODUCTKENMERKEN

 Omkeerbare motor.

 Vertraging bij openen en sluiten

 Max. vleugelbreedte 4.5m

 Max. vleugelopening 105°

 Max. vleugelgewicht 500kg

 Industrieel gebouw

 Collectieve huisvesting

Eigenschappen BLUES SERIE

Hydraulische aandrijvingen voor draaiportalen

Deze hydraulische aandrijvingen met horizontale beweging met motoren van 230Vac, zijn zeer eenvoudig te installeren zonder metselwerk en bieden een feilloze werking gedurende vele bewegingen. Zij zijn bovendien uitermate geschikt voor toepassing op constructies met palen van elke grootte.

Leverbaar in de uitvoeringen:

zelfvergrendelend; het reductiesysteem garandeert de vergrendeling van de poortvleugel in de gesloten stand.

Omkeerbaar; toepassing van een elektrisch slot noodzakelijk om vergrendeling van de poortvleugel in de gesloten stand te garanderen.

De apparaten zijn niet uitgerust met elektronische besturing. Wij adviseren om de elektronische besturingskast T600 van Cardin toe te passen.

De controle van de stand van de poortvleugel vindt plaats met behulp van mechanische eindaanslagen. Deze aandrijving is veilig en veelzijdig dankzij de onafhankelijke kracht- en snelheidsregeling tijdens het openen en sluiten en de hydraulische vertraging.

Langdurig constant rendement in alle omstandigheden dankzij de zeer beperkte slijtage van de onderdelen en de mogelijkheid om de olie op constante temperatuur te houden met het verwarmingsapparaat HOT.

In geval van stroomuitval is het (bij de zelfvergrendelende modellen) mogelijk om de aandrijving handmatig te ontgrendelen via een handig ontgrendel-/vergrendelsysteem, dat beveiligd is met een veiligheidssleutel en dat onder alle omstandigheden efficiënt werkt.

Productkenmerken BLUES5R

Hydraulische aandrijving met motor van 230V

Omkeerbare aandrijving. Toepassing van een elektrisch slot verplicht om vergrendeling van de poortvleugel in de gesloten stand te garanderen.

Elektronische besturingskast van Cardin apart te bestellen T600.

Lange uitvoering voor vleugels met max. gewicht van lengte 4,5m, max. gewicht van 500kg.



> ULTIMATE CARDIN App


BLUES5R - LINEAIRE AANDRIJVINGEN VOOR DRAAIPOORTEN

Hydraulische aandrijving met motor van 230V

ALGEMENE KENMERKEN

Max. opgenomen motor vermogen	W	280
Motor Stroomverbruik	A	1.2
Arbeidscyclus	%	70
Openingstijd tot 90°	s	30
Max. openingshoek	°	105
Duwkracht	N	3000
Spoed van de schroef	mm	345
Werkingstemperatuur	°C	-20...+55
Beschermingsgraad	IP	56

AFMETINGEN

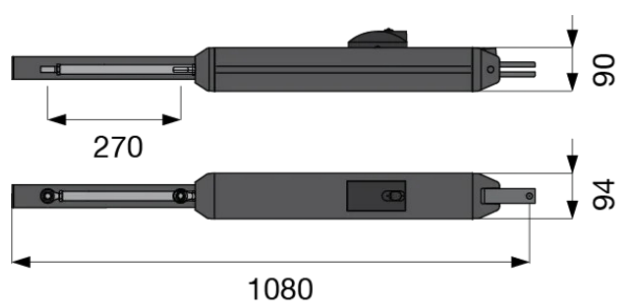

> ULTIMATE CARDIN App