



Caractéristiques CLIGNOTEURS

Clignoteurs électroniques à LED

Alimentation 24Vac-dc / 230Vac

Illumination à Led

Versions réglables et fixes

Les larges gammes de clignoteurs Cardin proposent des organes efficaces de signalisation optique des manœuvres en cours d'exécution, fabriqués conformément aux normes de sécurité en appliquant la technologie LED qui offre une haute efficacité et une adaptabilité à toute situation, afin de répondre aux exigences d'une installation moderne.

Disponibles en versions 24V et 230V dans les configurations suivantes:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

ICONX - 24Vac-dc sélectionnable sur bornier, multi-led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc à huit leds.

MOLLIGHT4X - 230Vac à huit leds.

LACOLED - 24Vac-dc -230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led.

WALL - 24Vdc bande de led.

WALL + AL2VA - 230Vac sorties 24Vdc bande de led.

La forme, les épaisseurs des parties protectrices et l'application de joints sur tous les points critiques confèrent à l'ensemble une haute résistance face aux aléas climatiques et aux vandales.

Appareils vraiment uniques et incomparables, ils lancent d'une part un signal de sécurité clair aux utilisateurs car ils s'activent avant et pendant les manœuvres de l'automatisme, et d'autre part un signal distinctif de la qualité du service offert par l'installation Cardin.

Caractéristiques du produit MOLLIGHT4X

Clignoteur 230V à huit LEDS

Clignoteur composé de HUIT leds haute efficacité et d'un guide optique particulier (projet Cardin). Le système éclairant est logé sous cabochon antichoc réalisé en polycarbonate opalescent qui accentue l'effet lumineux.

Une solide base avec appui en caoutchouc permet d'appliquer ce signaleur lumineux sur toutes structures et en toutes positions. La base peut tout autant être utilisée pour un montage sur pilier ou au mur (par simple rotation).

La structure de support, réalisée en matière plastique antichoc, est prédisposée pour la fixation de l'antenne spéciale (en option) avec connecteur BNC (pré-câblage sur le connecteur) et protège en même temps le branchement électrique de l'appareil.

Indice de protection IP54




> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Vac/dc	230
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	54

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

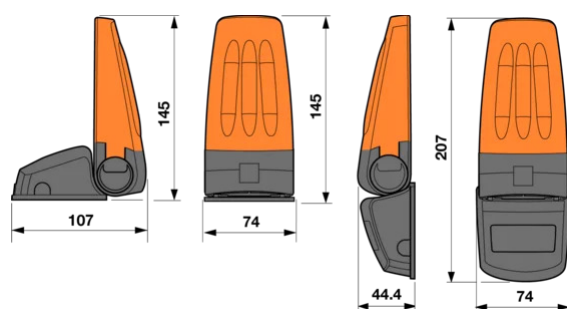

> App ULTIMATE CARDIN