



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

 Motores alimentados a 230V

 Sistema hidráulico

 Uso intensivo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 Motor reversible.

 Ralentización en apertura y cierre

 Longitud máxima puerta 4.5m

 Apertura máxima puerta 105°

 Peso máximo cancela /puerta 500kg

 Edificio industrial

 Vivienda colectiva

Características SERIE BLUES

Automatismos oleodinámicos para cancelas y puertas batientes

Automatismos oleodinámicos de traslación horizontal con motores de 230Vac, se aplican muy fácilmente sin tener que recurrir a obras de mampostería y ofrecen un servicio excelente por número de maniobras. Son ideales para la aplicación sobre estructuras con pilares de varios tamaños.

Disponibles en el modelo:

con bloqueo; el sistema de reducción garantiza el bloqueo de la puerta durante el cierre.

Reversible; necesita la aplicación de una cerradura eléctrica para garantizar el bloqueo de la puerta en cierre.

Los equipos no disponen de central de control; para su uso se aconseja utilizar la central de control Cardin T600.

El control de la posición de la puerta se realiza mediante la ayuda de los topes mecánicos. Seguro y versátil gracias a la regulación de fuerza y velocidad independiente en apertura y cierre y a los dispositivos de ralentización hidráulicos.

Rendimiento constante a lo largo del tiempo y en cualquier condición gracias al desgaste sumamente limitado de los componentes y a la posibilidad de mantener el aceite a temperatura constante con el calentador HOT (opcional).

En caso de ausencia de tensión de red, la maniobra manual está garantizada (en los modelos de autobloqueo) de un práctico sistema de desbloqueo-bloqueo al que se accede con llave de seguridad, eficaz en cualquier condición.

Características del producto BLUES5R

Automatismo oleodinámico con motor 230V

Automatismo hidráulico reversible. Necesita la aplicación de una cerradura eléctrica para garantizar el bloqueo de la puerta en cierre.

Central de control Cardin se encarga por separado T600.

Versión largo para puertas longitud máx. 4,5m, peso máx. 500kg.



> App ULTIMATE CARDIN

BLUES5R - AUTOMATISMOS DE TORNILLO SIN FIN PARA CANCELAS BATIENTES


Automatismo oleodinámico con motor 230V



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia máxima absorbida motor	W	280
Corriente absorbida motor	A	1.2
Intermitencia de trabajo	%	70
Tiempo de apertura 90°	s	30
Apertura máxima	°	105
Empuje	N	3000
Carrera (sinfin)	mm	345
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	56

DIMENSIONES

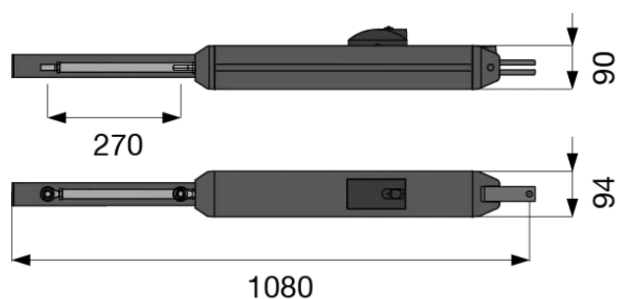

> App ULTIMATE CARDIN

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy

tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy sales.office.it@cardin.it - e-mail europe sales.office@cardin.it - www.cardin.it