



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Uso intensivo
-  Compatible con interfaz de red
-  Motores alimentados a 24V
-  Control mediante codificador magnético
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Central de control integrada
-  Auto-aprendizaje
-  Multi-decodificador
-  Tarjeta radioreceptora incorporada
-  Compatible Bluetooth

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Baterías NiMH incorporadas
-  Peso máximo cancela /puerta 500kg
-  Vivienda residencial

Características SERIE SL524

Automatismos autoprogramables para cancelas correderas residenciales hasta 500kg

Una "máquina completa" que contiene en su interior todos los componentes electrónicos y mecánicos idóneos para gestionar el control de la posición de la cancela y las funciones de seguridad del sistema. La programación está simplificada por un menú secuencial, visualizado en un display LCD en seis lenguas diferentes, y activado mediante tres botones integrados en la cubierta de protección de los aparatos electrónicos. El SL524 incorpora un motor de baja tensión asistido por un sistema cinemático de doble reducción y juntas de amortiguación integradas en la corona de arrastre. Este sistema contribuye a reducir al mínimo los efectos de los esfuerzos provocados por las paradas y los desplazamientos anómalos de la cancela.

Automatismo electromecánico autobloqueante, con motor en baja tensión, apto para instalar en cancelas correderas residenciales para mover hojas de hasta 500kg de peso. La aplicación es rápida, puede instalarse a la izquierda y a la derecha de la luz de pasaje, y se aplica en cualquier estructura ya existente o nueva.

Modelos previstos para uso residencial o industrial. El uso de los motores en baja tensión aumenta las prestaciones y las garantías de alta eficiencia, larga duración, servicio continuo y gran silenciosidad.

La central integrada garantiza el control de la posición de la cancela mediante codificador con programación por autoaprendizaje, lo cual reduce al mínimo el tiempo de colocación y optimiza la programación. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-4G/INTPRGN-WF que permite el control y la programación de los parámetros de sistema desde un emplazamiento remoto.

Multi-decodificador

La gama viene equipada con el módulo multi-decodificador para el comando a distancia (S449 - S486 - S504 - S508). De forma predeterminada, los dispositivos se suministran con un módulo de RF de 433MHz y el módulo de memoria de la serie S504 / S508 insertado. Para controlar el dispositivo con emisores S449, inserte el módulo de memoria ZGB24LC16-I/P (suministrado con el dispositivo) y consulte la sección correspondiente. Para la serie S508 / S486 compre e inserte el módulo RF de 868Mhz.

Características del producto SL524CB

Automatismo electromecánico con motor 24V

El automatismo está compuesto por un motorreductor con bloqueo controlado mediante codificador magnético completa con:

Central de control.

Receptor 433MHz FM.

Cargador de batería extraíble.

Baterías NiMH.

La central está provista de un display LCD (16 cifras en dos líneas) en seis idiomas diferentes que permite la visualización de todas las fases de programación, el cálculo del número de maniobras, la configuración de los parámetros del sistema entre los cuales se identifica la modalidad de tecla dinámica, el cierre automático, la luz destellante y la activación intermitente, la modalidad de funcionamiento de la lámpara piloto, las fotocélulas y la gestión de los códigos radio etc.

El equipo dispone de un sistema de desbloqueo manual seguro y fiable, con manivella personalizada (entregada con el equipo).

Velocidad de traslación max. 9.2 m/min.



> App ULTIMATE CARDIN

SL524CB - AUTOMATISMOS PARA CANCELAS CORREDERAS

Automatismo electromecánico con motor 24V




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	170
Corriente absorbida	A	0.75
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	38
Corriente absorbida motor	A	1.8
Intermitencia de trabajo	%	70
Velocidad de traslación	m/min	9.2
Par máx.	Nm	42
Batería integrada	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	44
Clase de aislamiento	Cls	II


CONECTIVIDAD

Módulo receptor opcional	Mod-RF-868MHz
Módulo de intercambio Bluetooth opcional	MODBT


COLOCACIÓN DEL GRUPO

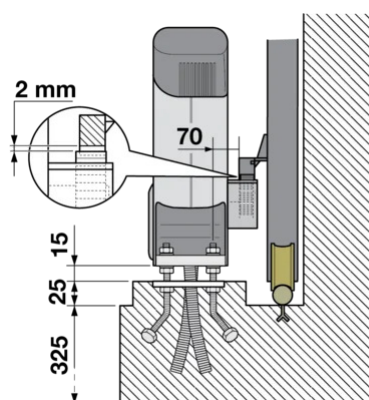

DIMENSIONES

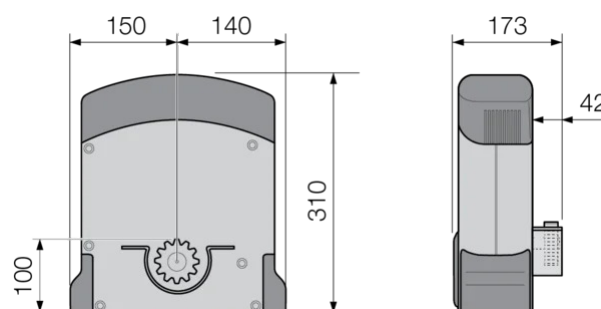

PLACA DE FIJACIÓN

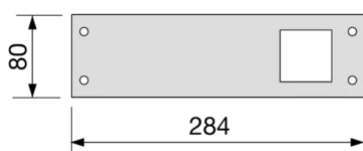

> App ULTIMATE CARDIN