



MERKMALE DER SERIE

-  Antriebe mit 230V Stromversorgung
-  Multi-Decodierung Open Collector
-  Kontrolle über magnetischen Encoder
-  Verlangsamung beim Öffnen und Schließen
-  Integrierte Steuerung
-  Selbstlernend
-  Bluetooth kompatibel
-  Einstellung Master - Slave

MERKMALE DES PRODUKTS

-  Maximales Torflügelgewicht 600kg
-  Wohngebäude

Eigenschaften SERIE SLEVO

230V selbstprogrammierende Schiebetorantriebe für Wohnanlagen und Industriegebiet bis zu 1200kg

Elektromechanische Getriebemotoren mit integrierter elektronischer Steuerung, geeignet für die Kontrolle der Torflügelposition und der Sicherheitsfunktionen der Anlage. Für Schiebetore in Wohnanlagen/Industrie mit 230V-Motoren.

Robust und schnell, gesteuert und kontrolliert von einer hochmodernen Elektronik und ausgestattet mit einem leistungsstarken Gleichstrommotor und einem optimal kalibrierten mechanischen System, das die Auswirkungen der Belastungen auf ein Minimum reduziert, die beim Öffnen und Schließen der Tore an den Motoren und der Struktur entstehen.

Getriebegehäuse aus Aluminiumpressteil. Untersetzung mit Schneckengetriebe mit Fettschmierung. Die Installation auf einem robusten Unterbau aus Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung ist auf jeder beliebigen Struktur rechts oder links vom Durchgangsbereich möglich.

Der Einsatz von Niederstrommotoren erhöht die Leistungen und die Garantien für hohe Effizienz, lange Haltbarkeit, durchgehenden Betrieb und extreme Geräuscharmheit.

Die Laufwegkontrolle der Torflügelstellung erfolgt mittels Encoder mit Selbstlernprogrammierung, wodurch die Installationszeiten auf ein Minimum verkürzt und die Programmierung optimiert wird.

Bei Hindernissen während des Torlaufes erfolgt automatisch die sofortige Bewegungsumkehrung des Tores. Die von der Steuereinheit ausgeführte Kontrolle wird durch Quetschschutzeinrichtungen und die Funktionen „Soft Start“ und „Soft Stop“ vervollständigt.

Kompatibel mit dem INTPRG-4G/INTPRGN-WF-System zur Steuerung und Programmierung der Systemparameter aus der Ferne.

Open Collector

Die Serie ist auf das Einsetzen einer Funkempfängerkarte vom Typ Open Collector ausgelegt, die mit allen Funksteuerungsbaureihen aus dem Katalog von Cardin kompatibel ist.

Merkmale des Produkts SLEVO600

Elektromechanischer 230V-Schiebetorantrieb

Schmierung mit Fett. Für Schiebetore in Wohnanlagen bis zu 600kg.

Für Schiebetore in Wohnanlagen/Industrie bis 1200kg. Ausgestattet mit Encoder, Magnet-Endschaltern, elektronischer Bremse und integriertem Steuergerät. Langfristig und unter allen Bedingungen konstante Leistung durch extrem geringen Verschleiß der Bauteile und die optionale Möglichkeit, die Öltemperatur mit dem HOT-Heizelement (auf Anfrage) auf einem konstanten Wert zu halten.

Das Gerät ist ausgerüstet mit einem sicheren und zuverlässigen manuellen Entriegelungssystem mit persönlichem Schlüssel, das mit einem Kunststoffdeckel geschützt ist.

Versetzungsgeschwindigkeit max. 10 m/min.

Doppelter 8,2-KQ-Eingang für den Anschluss von Sicherheitsleisten.



> ULTIMATE CARDIN App

ALLGEMEINE MERKMALE


Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz	Vac	230
Stromaufnahme	W	400
Stromaufnahme	A	1.8
Maximale Motor Leistungsaufnahme	W	800
Motor Stromaufnahme	A	3.4
Einschaltdauer	%	40
Versetzungsgeschwindigkeit	m/min	10
Maximales Drehmoment	Nm	21
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	44
Isolationsklasse	Cls	II

KONNEKTIVITÄT


Optionaler Steckempfänger

OC2


POSITIONIERUNG DER GRUPPE

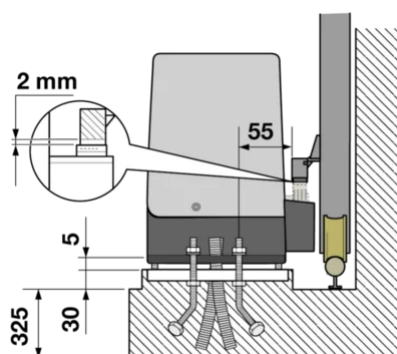

AUSSENABMESSUNGEN

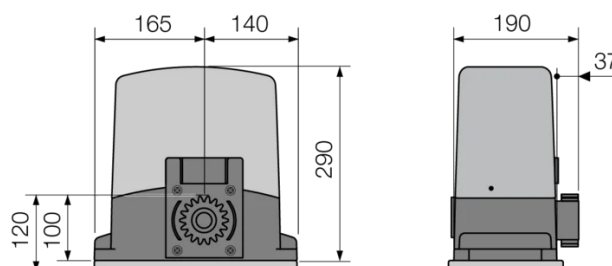

GRUNDPLATTE



> ULTIMATE CARDIN App