



Eigenschaften BLINKLICHTER

Elektronische LED-Blinklichter

Stromversorgung 24Vac-dc / 230Vac

Led-Beleuchtung

Verstellbare und feste Ausführungen

Die breite Palette der Blinklichter Cardin sind hervorragende Systeme für die Sichtanzeige von Bewegungen, die unter Einsatz der hocheffiziente LED-Technologie das sich jeder Situation anpasst und alle Sicherheitsvorschriften einhalten.

Lieferbar in 24V oder 230V Ausführungen wie folgt:

ICON / ICON-WH - 24Vac-dc -230Vac über Klemmenleiste auswählbar, Multi-Led.

ICONX - 24Vac-dc über Klemmenleiste auswählbar, Multi-Led RGB.

MOLLIGHT4 - 24Vac-dc acht Leds.

MOLLIGHT4X - 230Vac acht Leds.

LACOLED - 24Vac-dc - 230Vac Stromversorgung über Klemmenleiste auswählbar, Multi-Led.

LPXLAMP - 24Vac-dc - 230Vac Stromversorgung über Klemmenleiste auswählbar, Multi-Led.

WALL - 24Vdc, Led Lichtleiste.

WALL + AL2VA - 230Vac, Ausgang 24Vdc, Led Lichtleiste.

Die Form, die für die Schutzdetails benutzten Stärken und die durch die Abdichtung aller kritischen Punkte angewandte Vorsichtsmaßnahme geben der Baugruppe Struktur und machen sie unangreifbar für Witterungseinflüsse und Vandalismus.

Insgesamt ist das Gerät wirklich einzigartig und unverwechselbar, ein leistungsstarkes Sicherheitssignal für die Benutzer das vor und während der von der Automatisierung ausgelösten Bewegungen aktiv und gleichzeitig ein Identifizierungselement ist, das für die Qualität des von der Cardin-Anlage gebotenen Service steht.

Merkmale des Produkts ICONX

24V-RGB-Led-Blinklichter mit transparenter Leuchtkappe und eingebauter Antenne

Lampeggiante mit Multi-led und integrierter Antenne 433MHz. Das Lichtsystem befindet sich in einem stoßfesten Behälter aus opaleszentem Polycarbonat, das den Leuchteffekt hervorhebt.

Sonderausführung mit akustischem Warnsignal des beweglichen Flügels und transparenter Leuchtkappe, die die Leuchtanzeige der RGB-LEDs (orange, rot, grün, violett, weiß) mit den Cardin-Pro-Steuergeräten ermöglicht.

Stromversorgung 24V

Einschaltdauer 70%.

Schutzgrad IP54

Dazugehöriger Wand/Pfeiler Befestigungsvorrichtung geliefert.



➤ ULTIMATE CARDIN App

ICONX - BLINKLICHTER


24V-RGB-Led-Blinklichter mit transparenter Leuchtkappe und eingebauter Antenne



ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung	Vac/dc	24
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Schutzgrad	IP	54

AUSSENABMESSUNGEN

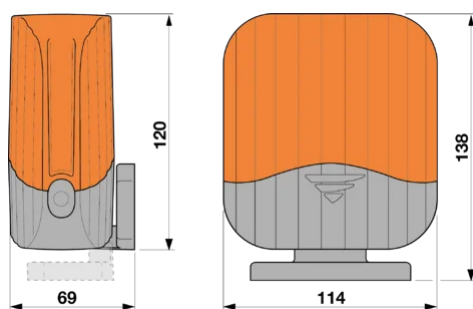

> ULTIMATE CARDIN App

CARDIN ELETTRONICA S.p.a. - Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla - 31013 Codognè (TV) - Italy
tel. +39 0438 404011 - tel. hotline italia +39 0438 404150 - fax. 0438 401831 - e-mail italy.sales.office.it@cardin.it - e-mail europe.sales.office@cardin.it - www.cardin.it